


Czujnik typu bramka - odbiornik

OHE-DPKG/0,20M/AS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O8E202

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

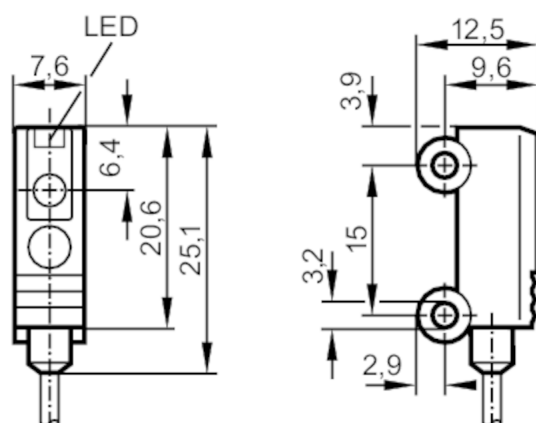

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	200
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami	tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
----------------------	-----------



Czujnik typu bramka - odbiornik

OHE-DPKG/0,20M/AS

Zasięg	[m]	< 1,2
Regulowany zasięg		nie

Czasy reakcji

Czas reakcji	[s]	< 2,5
--------------	-----	-------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Dane mechaniczne

Waga	[g]	14,8
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiał		ABS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty miga

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m, PVC

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



Podłączenie

