




Czujnik dyfuzyjny

OITGFNKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

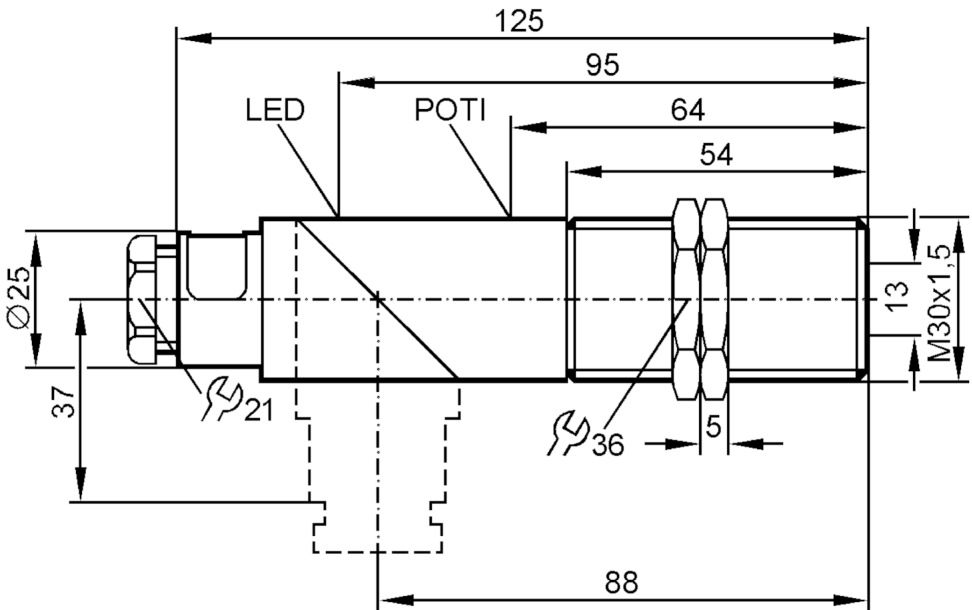

Cechy produktu

Obudowa

Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...55 DC

Pobór prądu [mA]

15; ((24 V))

Klasa ochrony

II

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

NPN

Funkcja wyjścia

tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)

Maks. spadek napięcia
wyjścia przełączającego DC [V]

2,5

Prąd obciążenia wyjścia
przełączającego DC [mA]

250

Częstotliwość przełączania
DC [Hz]

80

Zabezpieczenie przed
zwarcieniem

tak

Typ zabezpieczenia przed
zwarcieniem

impulsowe

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

tak



Czujnik dyfuzyjny

OITGFNKG

Strefa działania		
Zasięg	[mm]	< 80
Regulowany zasięg		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5
Opis gwintu		M30 x 1,5
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2 śrubokręt	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5		
Podłączenie		

