


Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OJH-FPKG/SO/12M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OJ5148

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

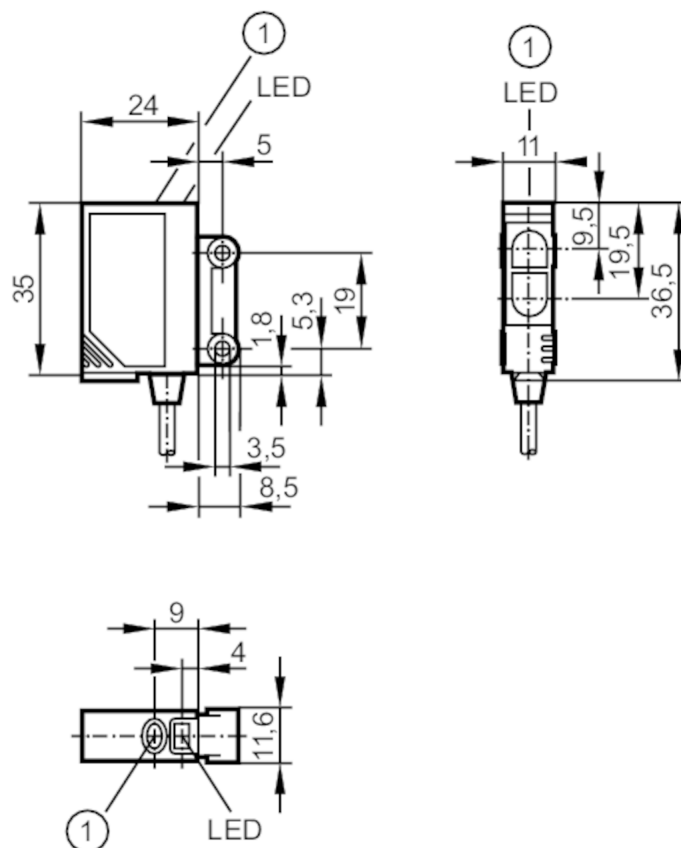

- 1 przycisk
Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokąt

Aplikacja

Konstrukcja	Tłumienie tła
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	12...30 DC
Pobór prądu	[mA]	25
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OJH-FPKG/SO/12M

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	3,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200	
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Zasięg [mm]	15...400; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)	
Regulowany zasięg	tak	
Maks. średnica plamki światła [mm]	18	
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	Zasięg	
Tłumienie tła: dostępne	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	0,241	
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary [mm]	35 x 11 x 24	
Materiał	obudowa: ABS; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS	
Materiał soczewki	PMMA	
Umiejscowienie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Blokada elektroniczna	tak	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	śruby mocujące: 2	
	podkładki sprężyste: 2	
	Nakrętki: 2	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	


Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OJH-FPKG/SO/12M

Połączenie elektryczne


Przewód: 12 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Podłączenie

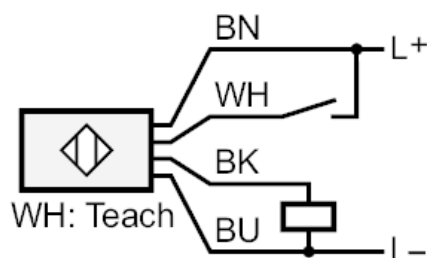

Diagramy i grafiki

Wykres dokładności

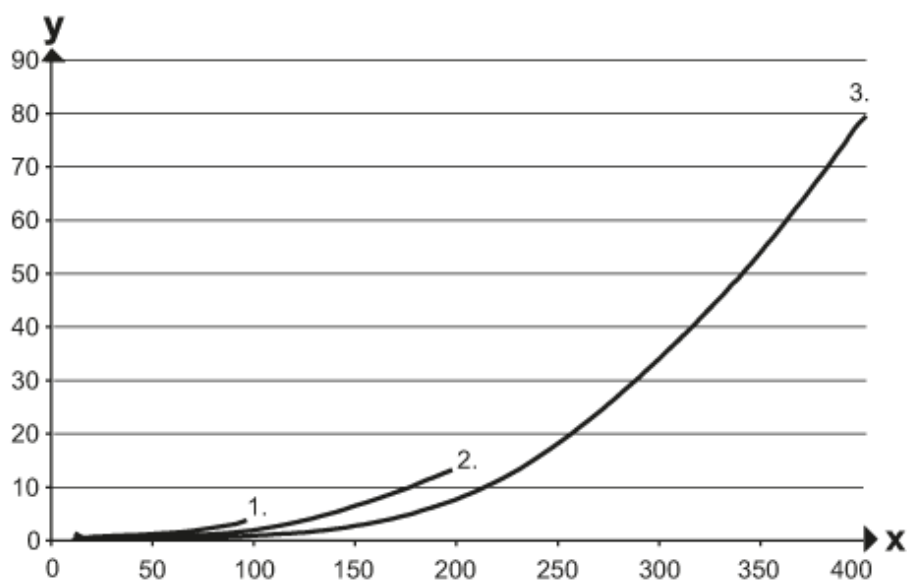

x: odległości czujnik/obiekt [mm]

y: min. odległość obiekt/tło [mm]


1 = obiekt czarny (6 % reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

2 = obiekt szary (18% reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

3 = obiekt biały (90% reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OJH-FPKG/SO/12M

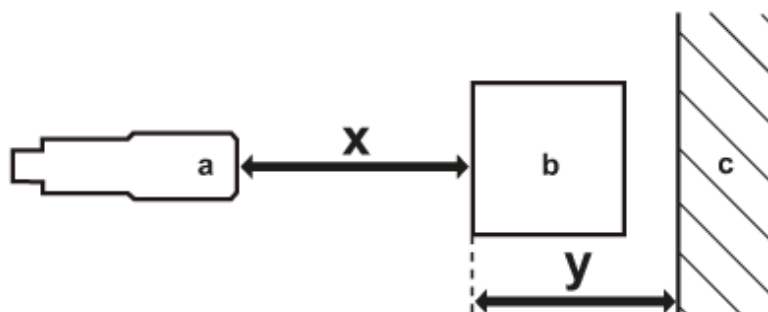

- a: czujnik
- b: obiekt
- c: tło
- x: odległości czujnik/obiekt [mm]
- y: min. odległość obiekt/tło [mm]