




Wzmacniacz światłowodowy

OKF-FNKG/US-100-DNF

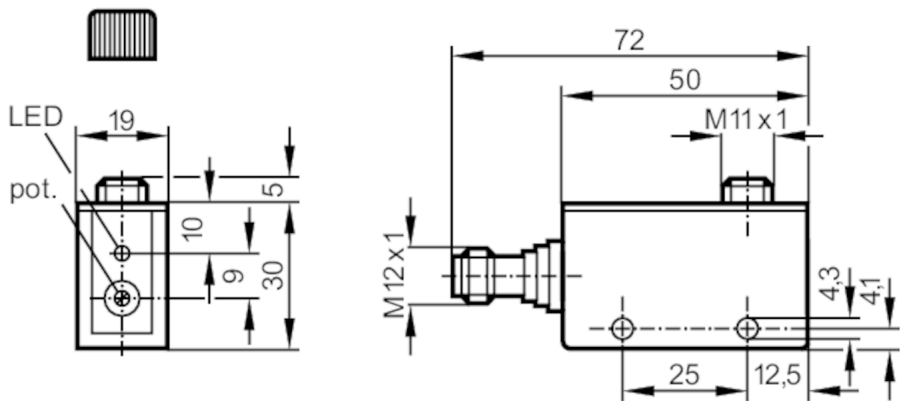

Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostokątny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	30; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	120
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Zasięg	[m]	0...0,12; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	0...40; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60



Wzmacniacz światłowodowy

OKF-FNKG/US-100-DNF

Ochrona		IP 65	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [lata]		529	
Dane mechaniczne			
Waga [g]		66	
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary [mm]		50 x 19 x 35	
Materiał		PPO modyfikowany	
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy		śrubokręt	
		śruby mocujące: 2 x M4 x 25	
		podkładki: 2	
		podkładki sprężyste: 2	
		Nakrętki: 2	
Uwagi			
Uwagi		tryb światło-włącz odpowiada funkcji wyjściowej NC dla układu nadajnik-odbiornik	
		odpowiada funkcji wyjścia NO dla czujnika dyfuzyjnego	
		tryb ciemno-włącz odpowiada funkcji wyjścia NO dla układu nadajnik-odbiornik	
		odpowiada funkcji wyjściowej NC dla czujnika dyfuzyjnego	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A			
			

Wzmacniacz światłowodowy

OKF-FNKG/US-100-DNF

Podłączenie

