




Czujnik dyfuzyjny

OKT-FPKG/US-100

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: O6T201
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

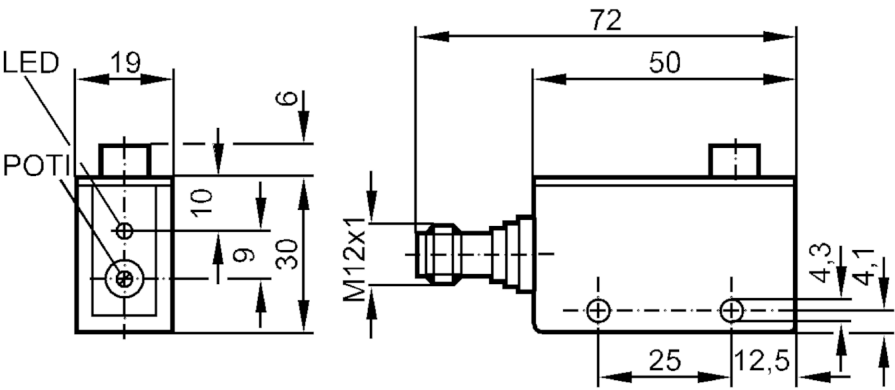

Cechy produktu		
Obudowa		prostokątny
Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...50 DC
Pobór prądu	[mA]	30; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	50



Czujnik dyfuzyjny

OKT-FPKG/US-100

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania	
Zasięg [mm]	0...500; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia		
EMC	IEC 801-2	poziom 4
	IEC 801-3	poziom 2
	IEC 801-4	poziom 3
	IEC 255-5	poziom 2
MTTF [lata]	535	

Dane mechaniczne	
Waga [g]	65,8
Obudowa	prostopadłościan
Materiał	PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty

Akcesoria	
Dostarczane elementy	śrubokręt
	śruby mocujące: 2 x M4 x 25
	podkładki: 2
	podkładki sprężyste: 2
	Nakrętki: 2

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
------------------------	--

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik dyfuzyjny

OKT-FPKG/US-100

Podłączenie

