


Wzmacniacz światłowodowy

OOF-FNKG/M16/KL8

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

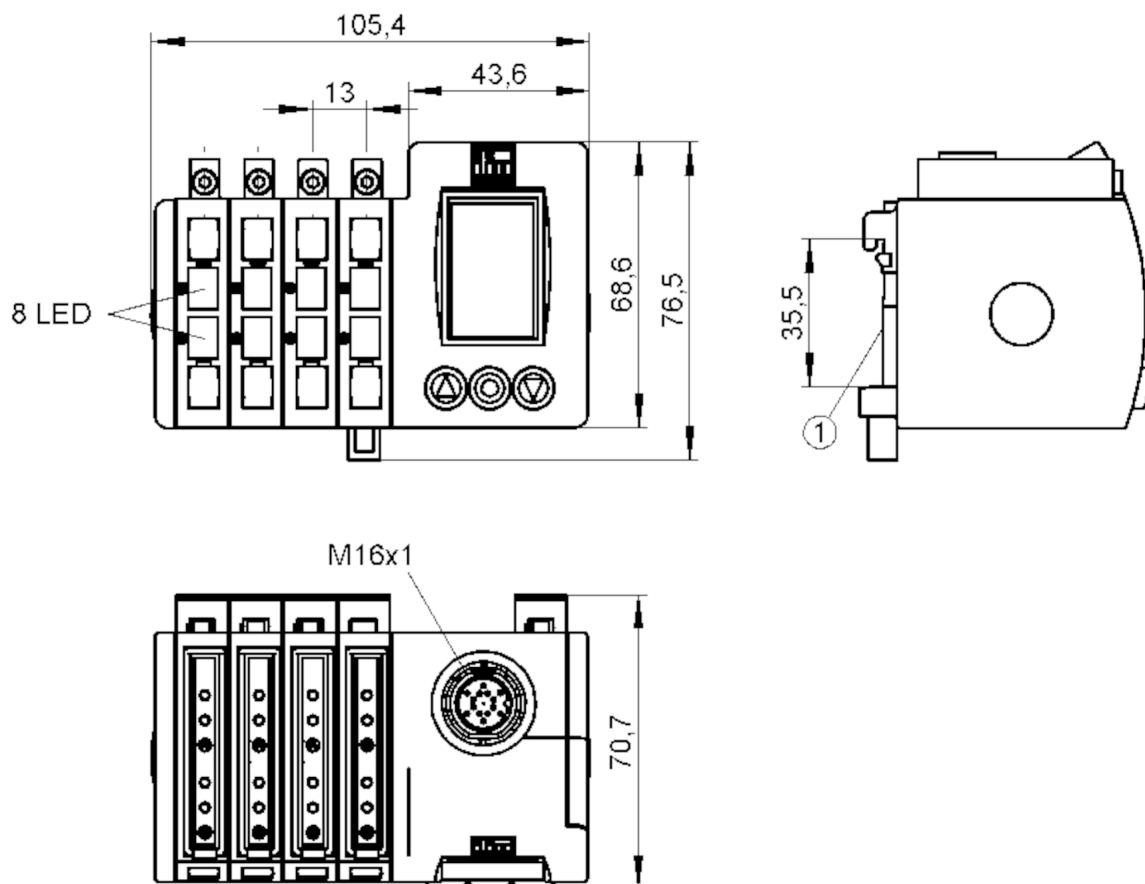

1 montaż na szynie DIN

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątna

Aplikacja

Konstrukcja	Wyjście diagnostyczne
-------------	-----------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	12...36 DC
Pobór prądu [mA]	50; ((24 V))
Maks. pobór energii [VA]	1,3
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	630

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)



Wzmacniacz światłowodowy

OOF-FNKG/M16/KL8

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Wyjście diagnostyczne	tak
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA]	200
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	800
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz]	typowa
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Funkcja czasu [s]	0,001...0,1
Strefa działania	
Zasięg [m]	< 3,8; (Bramka świetlna)
Zasięg [mm]	0...300; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg	tak
Software / programowanie	
Możliwości parametryzacji	automatyczne i ręczne ustawienie punktu przełączania; funkcje logiczne AND, OR; drugi punkt przełączania
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 65
Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	klasa B
Dane mechaniczne	
Obudowa	prostokątna
Wymiary [mm]	76,5 x 105,4 x 70,7
Liczba kanałów	8
Połączenie światłowodowe	FE-11 / FT-11
Materiał	obudowa: ABS; okno wyświetlacza: PMMA; okno LED: SEPS; osłona: cynk odlewany ciśnieniowo powlekane plastikiem (PA)
Wyświetlacze / elementy robocze	
Wyświetlacz	wyświetlacz LCD, możliwy obrót wyświetlacza o 180° wybór języka (niemiecki, angielski, francuski)
Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
Blokada elektroniczna	tak
Akcesoria	
Dostarczane elementy	szyna: 1 x 94 mm, EN 60715
Uwagi	
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus



Wzmacniacz światłowodowy

OO5-FNKG/M16/KL8


Sztuk w opakowaniu

1 szt.


Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M16

Połączenie elektryczne - Podłączenie



Podłączenie

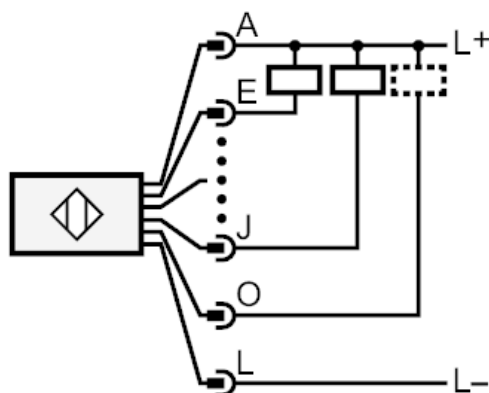

E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

O Wyjście diagnostyczne