


Czujnik dyfuzyjny

OTT-FPKG/US-100-IPF

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

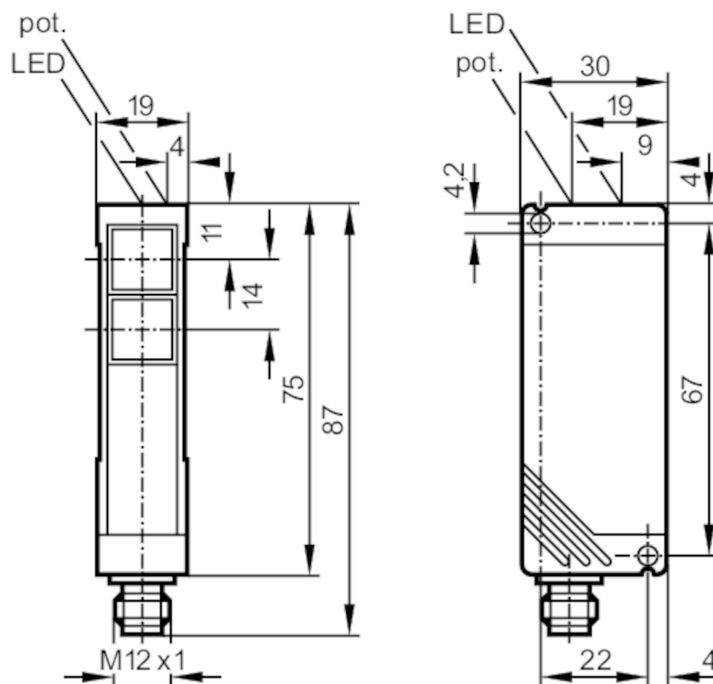

Odbiornik w dolnej soczewce
Nadajnik w górnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...50 DC
Pobór prądu [mA]	40; ((24 V))
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	150
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak

OT5045



Czujnik dyfuzyjny

OTT-FPKG/US-100-IPF

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Zasięg	[mm]	10...40; (biały papier 200 x 200 mm)	
Regulowany zasięg		tak	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60	
Ochrona		IP 65	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne			
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	75 x 19 x 30	
Materiał		PBT	
Materiał soczewki		PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
		działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy	
		śrubokręt	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik dyfuzyjny

OTT-FPKG/US-100-IPF

Podłączenie

