




Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG

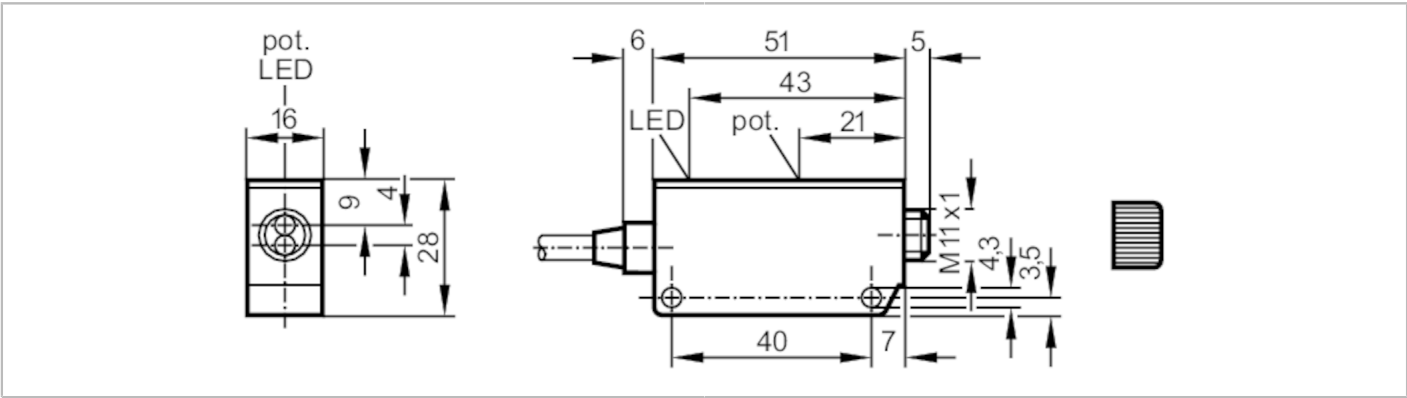


Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostokątna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	35; ((24 V))
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Zasięg	[m]	< 0,12; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	< 40; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65



Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	653
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	152
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	28 x 16 x 56
Materiał	PPO modyfikowany	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20211 śrubokręt	
Uwagi		
Uwagi	tryb światło-włącz odpowiada funkcji wyjściowej NC dla układu nadajnik-odbiornik odpowiada funkcji wyjścia NO dla czujnika dyfuzyjnego	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

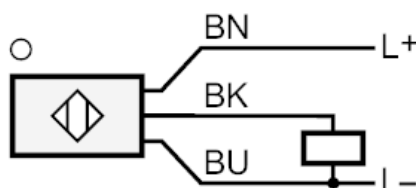

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 BK = niebieski
 czarny



Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

