


Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

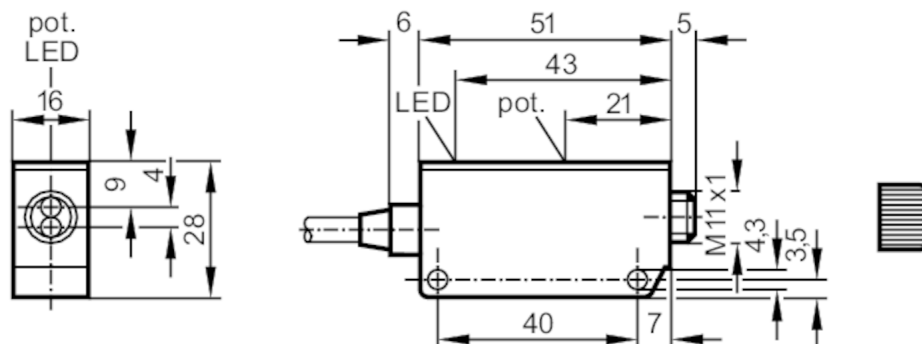

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	< 35; ((24 V))
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zasięg [m]	< 0,12; (Bramka świetlna)
Zasięg [mm]	< 40; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
----------------------------	----------



Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG/6M

Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	653
Dane mechaniczne		
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	28 x 16 x 56
Materiał	PPO modyfikowany	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20211	
	śrubokręt	
Uwagi		
Uwagi	tryb światło-włącz odpowiada funkcji wyjściowej NC dla układu nadajnik-odbiornik	
	odpowiada funkcji wyjścia NO dla czujnika dyfuzyjnego	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

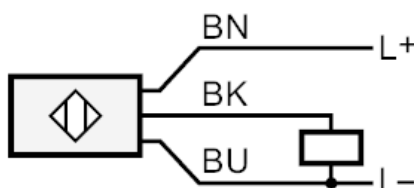

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 BK = niebieski
 czarny



Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG/6M

Diagramy i grafiki

wykres wzmocnienia

