


Czujnik refleksyjny

OUR-HNKG/US-100-DNO

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OU5017

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

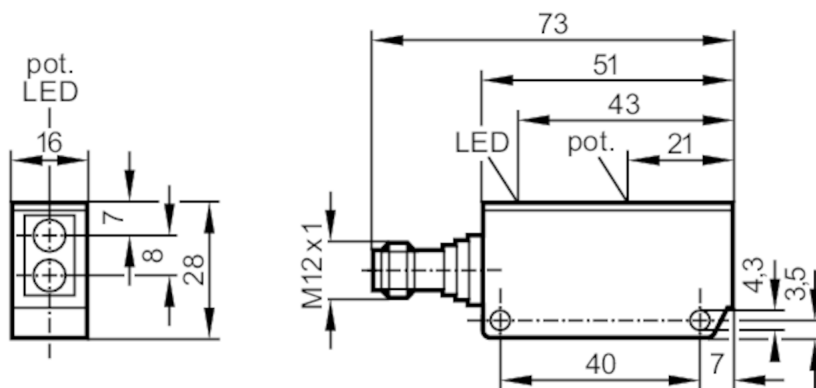

Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik refleksyjny
------------------	---------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...50 DC
Pobór prądu [mA]	35; ((24 V))
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	160
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zasięg [m]	< 3; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
------------	------------------------------



Czujnik refleksyjny

OUR-HNKG/US-100-DNO

Regulowany zasięg	tak
-------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	prostokątny
---------	-------------

Wymiary [mm]	28 x 16 x 51
--------------	--------------

Materiał	PPO modyfikowany
----------	------------------

Materiał soczewki	szkło
-------------------	-------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy
----------------------	-----------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

