


Wzmacniacz światłowodowy

OUF-DNKG/US-100-DNO

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

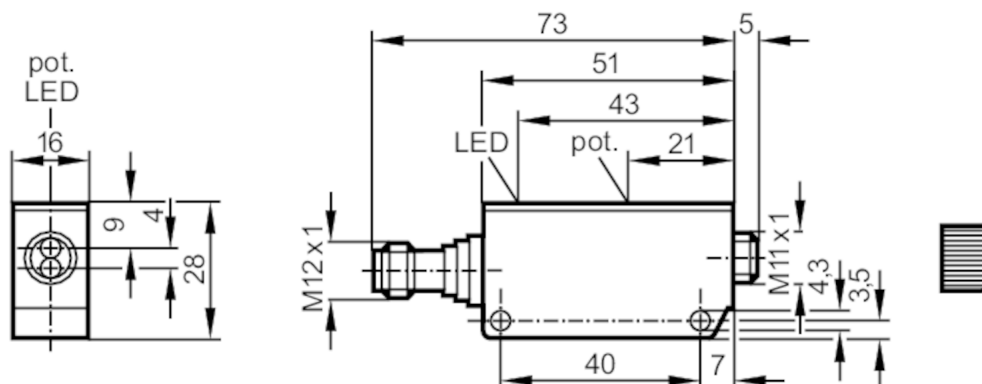

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...50 DC
Pobór prądu	[mA]	35; ((24 V))
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Zasięg	[m]	0...0,12; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	0...40; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg		tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65



Wzmacniacz światłowodowy

OUF-DNKG/US-100-DNO

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	prostokąt
Wymiary [mm]	28 x 16 x 56
Materiał	PPO modyfikowany
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy śrubokręt
----------------------	------------------------------

Uwagi

Uwagi	tryb ciemno-włącz odpowiada funkcji wyjścia NO dla układu nadajnik-odbiornik odpowiada funkcji wyjściowej NC dla czujnika dyfuzyjnego
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

