


Czujnik typu bramka - nadajnik

OWS-OOKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OJ5008

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

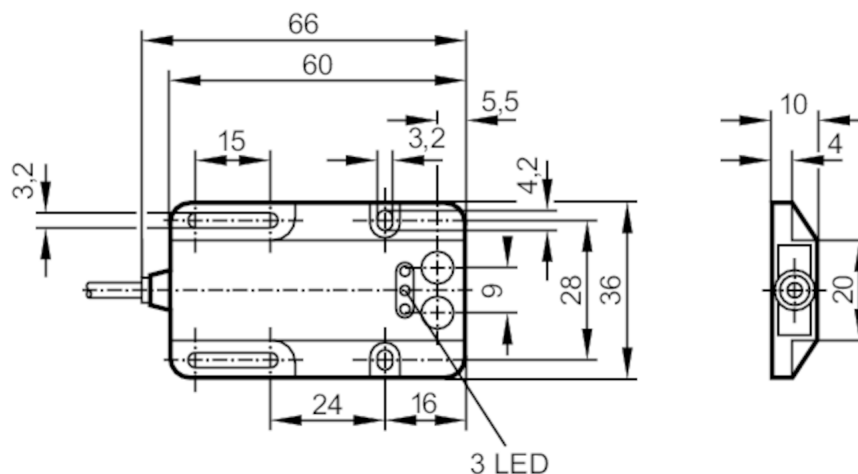

Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokąt

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	15; ((36 V))
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

Wyjścia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 4
Maks. średnica plamki światła [mm]	320
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 67



Czujnik typu bramka - nadajnik

OWS-00KG

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	36 x 60 x 10
Materiał	ABS wzmocnione szklane włókno	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Podłączenie		

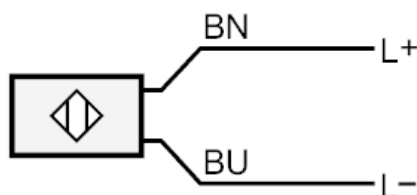

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 niebieski