


Czujnik typu bramka - nadajnik

OWS-OKG/0,1M/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OJ5065

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

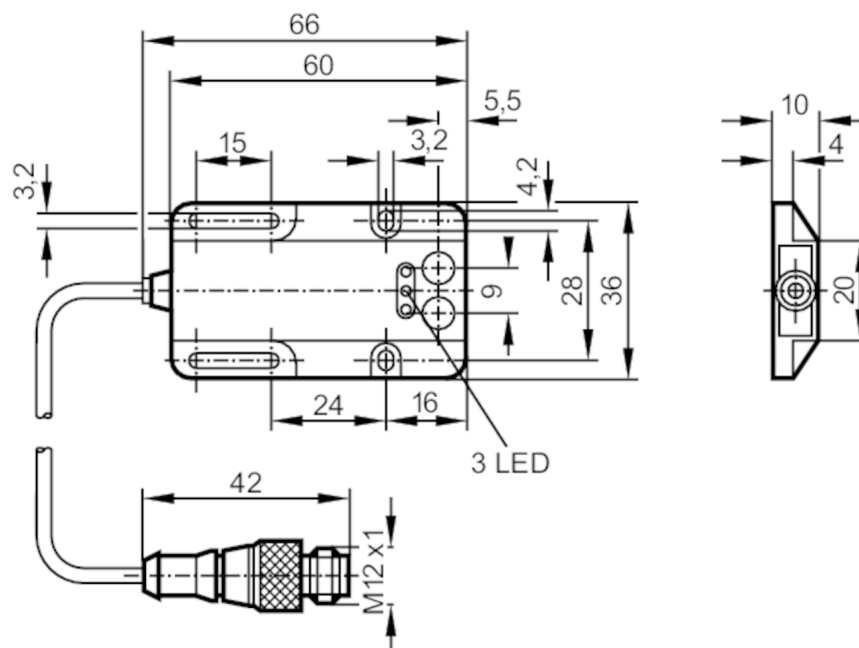

Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	15; ((36 V))
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

Wyjścia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 4
Maks. średnica plamki światła [mm]	320
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

OW1013



Czujnik typu bramka - nadajnik

OWS-00KG/0,1M/US

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,026
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	36 x 60 x 10
Materiał		ABS wzmocnione szklane włókno
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,1 m, PVC		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		



Podłączenie

