


Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-5000-BPKG

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: TW7011 + E35061 + E35065

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

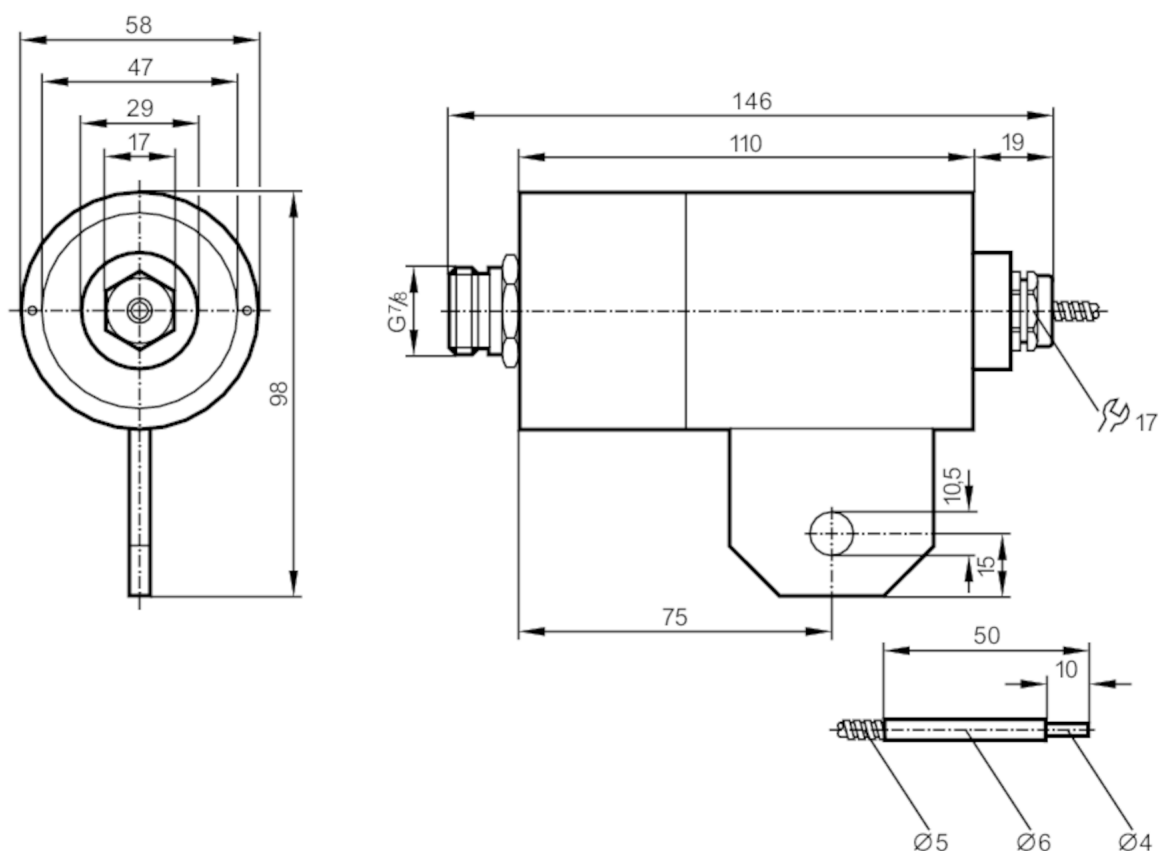

Cechy produktu

Obudowa

cylindryczna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000



Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-5000-BPKG

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Histeresa zakresu detekcji [%]	1...15
--------------------------------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF [lata]	940	

Dane mechaniczne

Obudowa	cyldryczna	
Wymiary [mm]	Ø 58 / L = 129	
Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał soczewki	szkło	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria


Dostarczane elementy	światłowód w osłonie aluminiowej
----------------------	----------------------------------

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 7/8"



Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-5000-BPKG

Podłączenie

