


Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-9000-BPKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TW7011 + E35061 + E35065

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

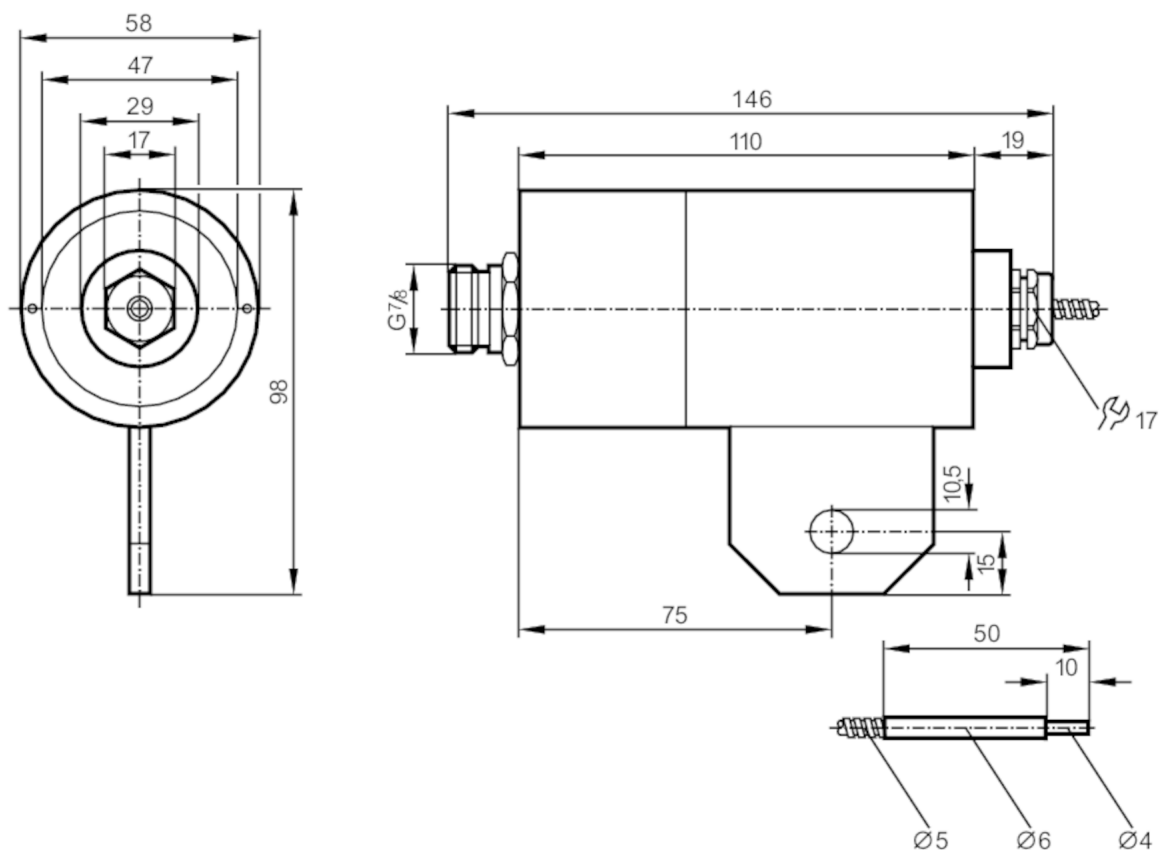

Cechy produktu

Obudowa

cylindryczna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000



Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-9000-BPKG

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Histeresa zakresu detekcji	[%]	1...15
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa	cylindryczna	
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał soczewki	szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	światłowód w osłonie aluminiowej	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x 7/8"		





Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-9000-BPKG

Podłączenie

