




Czujnik temperatury na podczerwień

OWI-BPKG/10m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

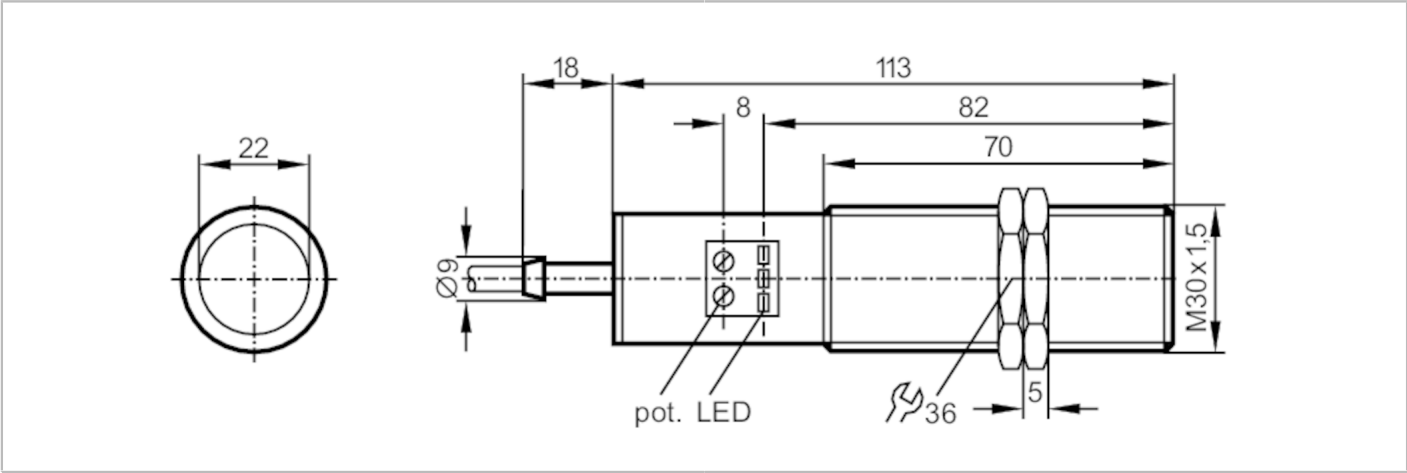


Cechy produktu		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	20; ((24 V))
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	150
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Regulowany zasięg		tak
Zakres długości fali	[μm]	6...14
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 500
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 65



Czujnik temperatury na podczerwień

OWI-BPKG/10m

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał soczewki	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2	
	śrubokręt	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

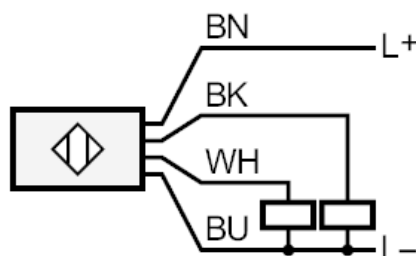

BK = Kolory żył :
 czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 WH = biały