



RN-4096-G24/L1B

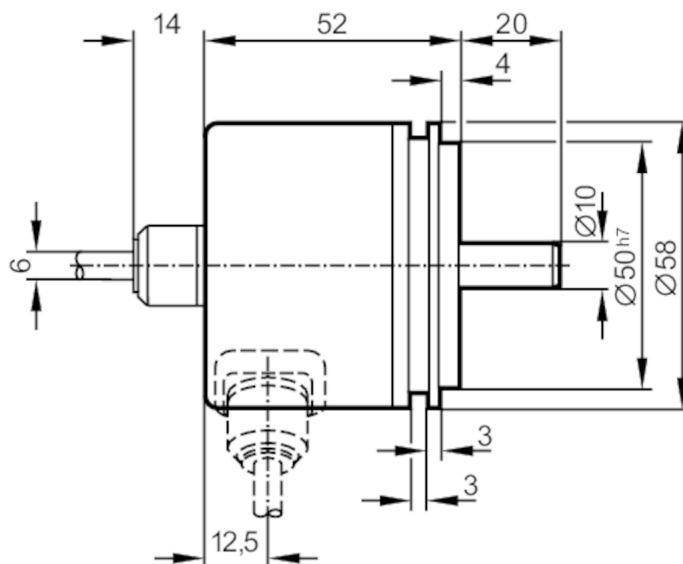

CE **UL**<sup>®</sup> **US**

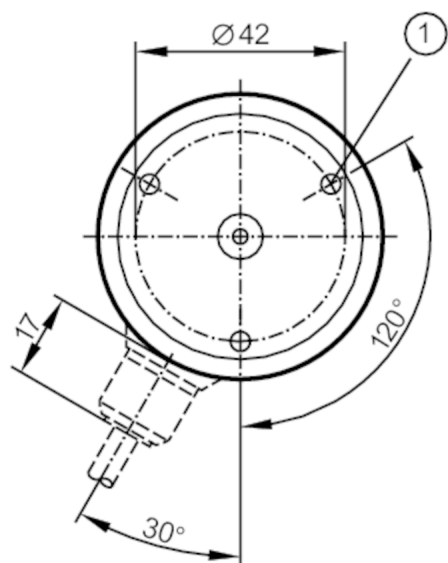

## Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RN-4096-G24/L1B

| Testy / dopuszczenia                                     |                  |                     |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Odporność na wstrząsy                                    |                  | 100 g (6 ms)        |
| Odporność na wibracje                                    |                  | 10 g (55...2000 Hz) |
| Dane mechaniczne                                         |                  |                     |
| Wymiary                                                  | [mm]             | Ø 58 / L = 52       |
| Materiał                                                 |                  | aluminium           |
| Maks. liczba obrotów                                     | [U/min]          | 10000               |
| Maks. moment rozruchowy                                  | [Nm]             | 1                   |
| Referencyjna temperatura dla<br>oidanego momentu         | [°C]             | 20                  |
| Wykonanie wału                                           |                  | pełny wał           |
| Średnica wału                                            | [mm]             | 10                  |
| Materiał wału                                            |                  | stal (1.4104)       |
| Max. obciążenie osiowe wału<br>(na końcu wału)           | [N]              | 10                  |
| Max. obciążenie promieniowe<br>wału (na końcu wału)      | [N]              | 20                  |
| Połączenie elektryczne                                   |                  |                     |
| Przewód: 1 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; osiowy |                  |                     |
| brązowy                                                  | 10...30V         |                     |
| żółty/brązowy                                            | 10...30V czujnik |                     |
| biały                                                    | 0V               |                     |
| biały/żółty                                              | 0V czujnik       |                     |
| brązowy/zielony                                          | Bit 12 (MSB)     |                     |
| biały/zielony                                            | Bit 11           |                     |
| czerw./niebieski                                         | Bit 10           |                     |
| szary/różowy                                             | Bit 9            |                     |
| fiolet                                                   | Bit 8            |                     |
| czarny                                                   | Bit 7            |                     |
| kolor czerwony                                           | Bit 6            |                     |
| niebieski                                                | Bit 5            |                     |
| różowy                                                   | Bit 4            |                     |
| szary                                                    | Bit 3            |                     |
| szaro/brązowy                                            | Bit 2            |                     |
| biały/różowy                                             | Bit 1            |                     |
| ekran                                                    | obudowa          |                     |