


Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO-3600-IO5/N1U

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

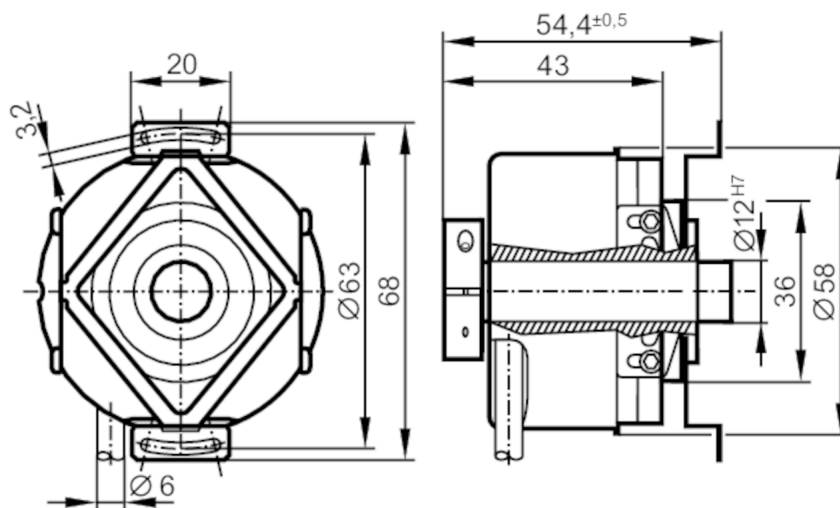

Cechy produktu

Rozdzielczość	3600 rozdzielczość
Wykonanie wału	tuleja jednorodna
Średnica wału [mm]	12

Aplikacja

Zasada działania	inkremental.
------------------	--------------

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	10
Napięcie zasilania [V]	5 DC
Pobór prądu [mA]	< 150

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	TTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	20
Częstotliwość przełączania [kHz]	300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°]	90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	3600 rozdzielczość
---------------	--------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-30...100
Temperatura składowania [°C]	-30...100
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	75; (krótkotrwale: 95 %; bez kondensacji)
Ochrona	IP 64



Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO-3600-IO5/N1U

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	100 g (6 ms)
Odporność na wibracje	30 g (55...2000 Hz)

Dane mechaniczne

Waga [g]	450,4
Wymiary [mm]	Ø 58 / L = 54,4
Materiał	aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min]	12000; (podczas używania obydwu pierścieni zaciskowych wału)
Maks. moment rozruchowy [Nm]	2,5
Referencyjna temperatura dla odczytanego momentu [°C]	20
Wykonanie wału	tuleja jednorodna
Średnica wału [mm]	12
Dopasowanie wału	H7
Materiał wału	stal nierdzewna
Mocowanie: głębokość wału [mm]	15...24
Max. odchylenie wału od osi [mm]	1


Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR; radialny

brązowy	A
kolor zielony	A odwrócony
szary	B
różowy	B odwrócony
kolor czerwony	index 0
czarny	index 0 odwrócony
niebieski	L+ czujnik
biały	0V czujnik
brązowy/zielony	L+ (Up)
biały/zielony	0V (Un)
fiolet	błąd odwrócony
ekran	obudowa

Diagramy i grafiki

Diagram impulsów



Obroty w prawo (patrząc od strony wału)