


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

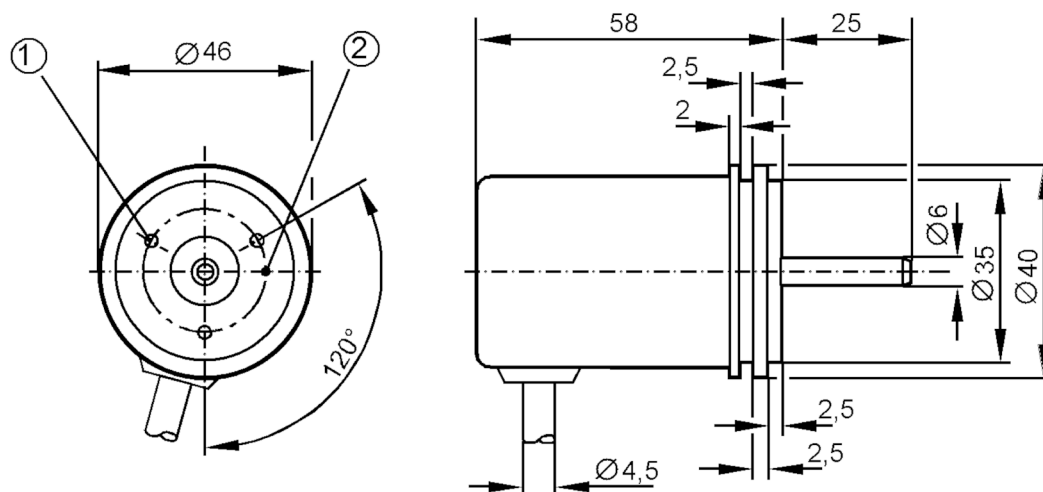

- 1 znacznik referencyjny
2 M3 Głębokość 10 mm

**Cechy produktu**

Rozdzielczość	500 rozdzielczość
Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	6

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	150

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	50
Częstotliwość przełączania [kHz]	50
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	< 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°]	90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	500 rozdzielczość
---------------	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Temperatura składowania [°C]	-30...80

RS5006



Enkoder z wałem

RS-0500-I24/NB

Maks. wilgotność względna powietrza [%]	98
Ochrona	IP 64

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	30 g (6 ms)
Odporność na wibracje	10 g (55...2000 Hz)

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	Ø 40 / L = 83
Materiał	aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min]	10000
Maks. moment rozruchowy [Nm]	1
Referencyjna temperatura dla odczytanego momentu [°C]	20
Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	6
Materiał wału	stal nierdzewna
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N]	20
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N]	20


Połączenie elektryczne

Przewód: 0,4 m; radialny

biały	A
kolor zielony	B
kolor żółty	index 0
brązowy	10...30V (Up)
szary	0V (Un)
ekran	obudowa

Diagramy i grafiki

Diagram impulsów



Wyjście A

Wyjście B

index 0