




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABBE1

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF121A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

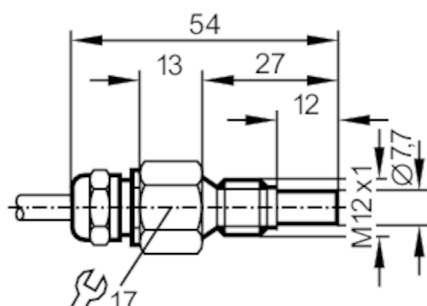

Cechy produktu

Przylącze procesowe	M12 x 1
---------------------	---------

Aplikacja

Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200 Exi
-------------------------------------	-------------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość [cm/s]	200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Ciecze


Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABBE1

Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M12 x 1
Opis gwintu		M12 x 1
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe		M12 x 1
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

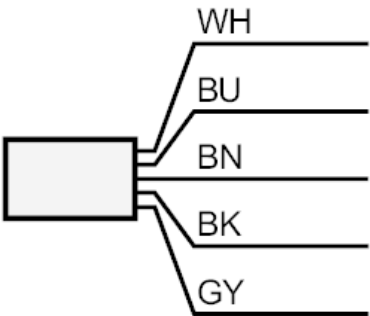

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary