


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12AACE1

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

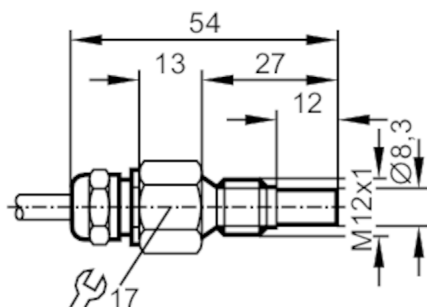

Cechy produktu

Przyłącze procesowe	M12 x 1
---------------------	---------

Aplikacja

Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	5

Ciecze

Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200 Exi
-------------------------------------	-------------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	0...60
Najlepsza czułość [cm/s]	0...20

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	7
---	---

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	PTFE
Materiały części w kontakcie z medium	PTFE

SF0703



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12AACE1

Przylącze procesowe

M12 x 1

Uwagi


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Podłączenie

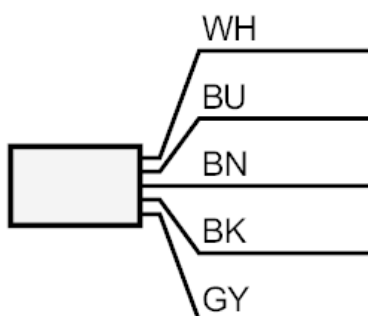

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary