


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12AAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF5800 + E40127

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

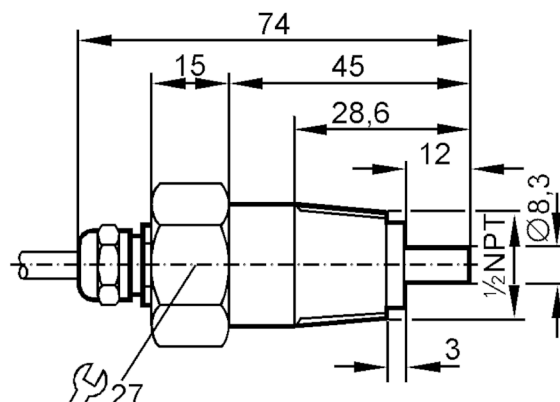

Cechy produktu

Przyłącze procesowe	1/2" NPT
---------------------	----------

Aplikacja

Media	Ciecze; media agresywne
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	5

Ciecze

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	0...60
Najlepsza czułość [cm/s]	0...20

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Ciecze


Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12AAC

Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	PTFE
Materiały części w kontakcie z medium	PTFE
Przylącze procesowe	1/2" NPT
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Podłączenie	

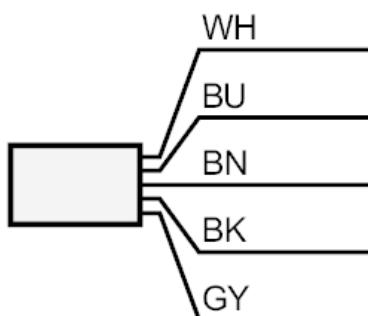

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary