


Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/230VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SN0150

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

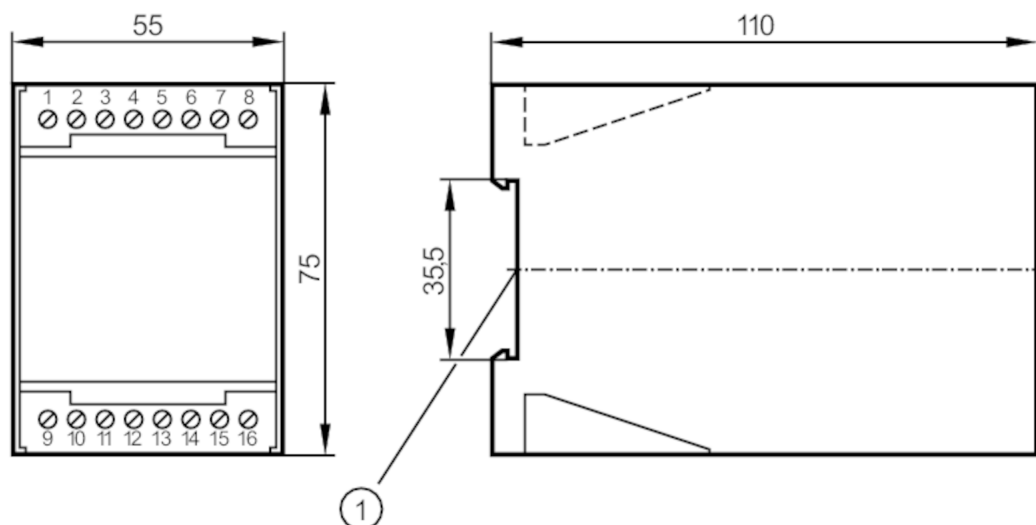

1 montaż na szynie DIN



Aplikacja

Aplikacja	Monitorowanie przepływu
-----------	-------------------------

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	-10...10
Napięcie zasilania [V]	< 230 AC
Maks. pobór energii [VA]	3
Czas rozruchu [s]	30
Liczba kanałów	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 40
Stopień ochrony zacisków	IP 20



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/230VAC

Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski: 16 x ...2,5 mm²		
Podłączenie		

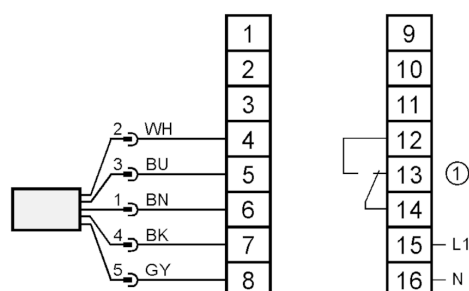

- 1: Relais Monitorowanie przepływu
 Kolory żył :
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary