




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/230VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

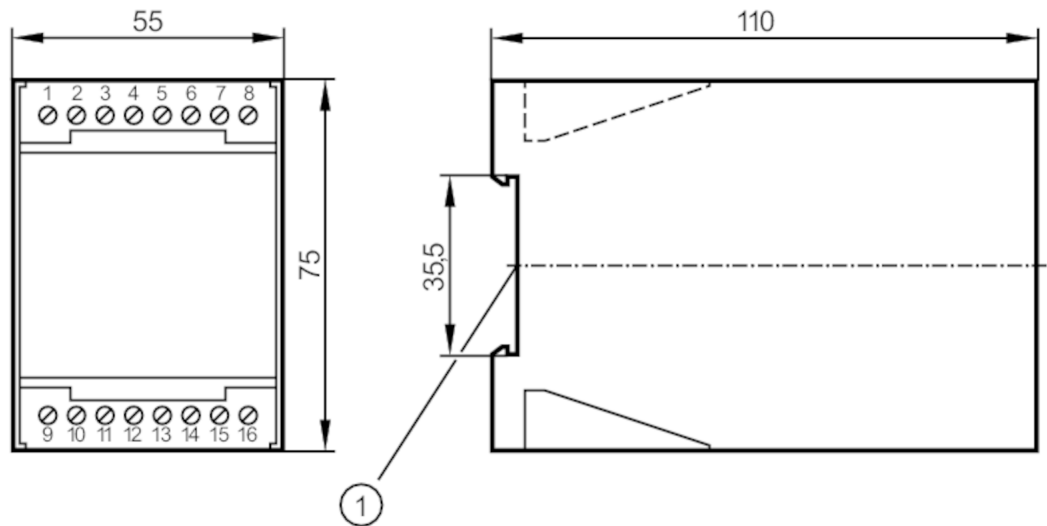

1 montaż na szynie DIN



Aplikacja	
Aplikacja	Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury; Monitorowanie ciągłości przewodu
Dane elektryczne	
Tolerancja napięcia zasilania [%]	-10...10
Napięcie zasilania [V]	< 230 AC
Maks. pobór energii [VA]	3
Czas rozruchu [s]	< 30
Liczba kanałów	1
Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	przełącznik
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury	przełącznik odwzbudzony przy przekroczeniu temperatury
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu	przełącznik będzie nie pobudzony w przypadku przerwania obwodu i zwarcia
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	< 10
Software / programowanie	
Regulacja punktu przełączania	potencjometr
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym
Nastawa punktu przełączenia	potencjometr



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/230VAC

Zakres temperatury	[°C]	20...100
Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona	[K]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Dane mechaniczne

Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał		sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony


Uwagi

Uwagi	Jeżeli przekaźnik kontroli obwodu/temperatury jest odwzбудzony to przekaźnik kontroli przepływu jest również odwzбудzony.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: 16 x ...2,5 mm²

Podłączenie

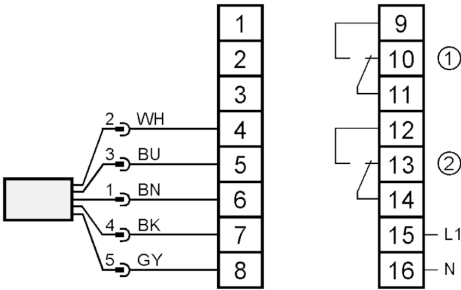

- 1: Relais Monitorowanie ciągłości przewodu / Monitoring temperatury
2: Relais Monitorowanie przepływu
Kolory żył :
BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
WH = biały
GY = szary