


Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/230VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

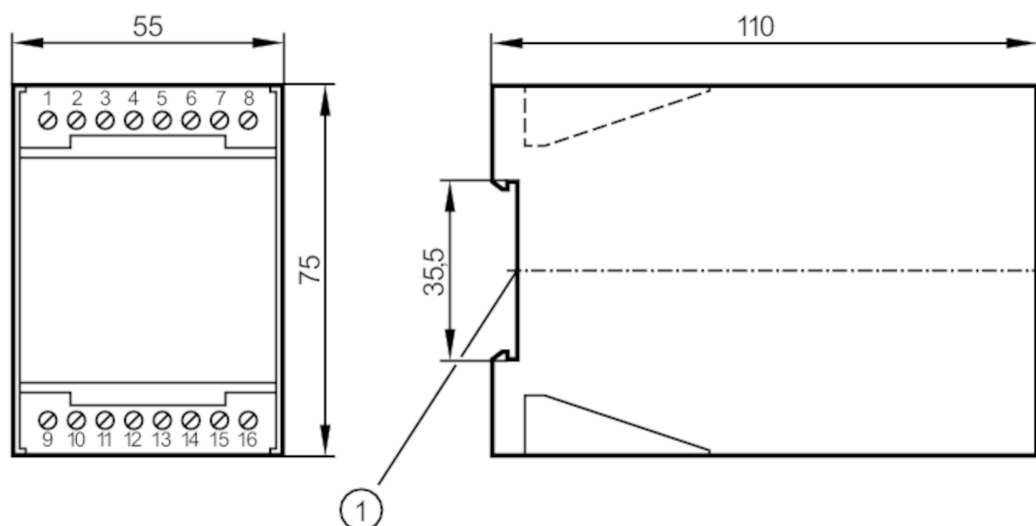

1 montaż na szynie DIN

Aplikacja

Aplikacja	Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury
-----------	---

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	-10...10
Napięcie zasilania [V]	< 230 AC
Maks. pobór energii [VA]	3
Czas rozruchu [s]	30
Liczba kanałów	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury	przełącznik będzie pobudzony kiedy temperatura będzie przekroczone

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym
Nastawa punktu przełączenia	potencjometr
Zakres temperatury [°C]	-20...40
Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona [K]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 40



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/230VAC

Stopień ochrony zacisków	IP 20
--------------------------	-------

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 16 x ...2,5 mm²

Podłączenie

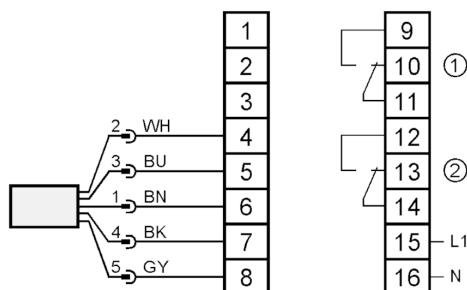

- 1: Relais Monitoring temperatury
 2: Relais Monitorowanie przepływu

Kolory żył :

- BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary