


Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SR0150

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

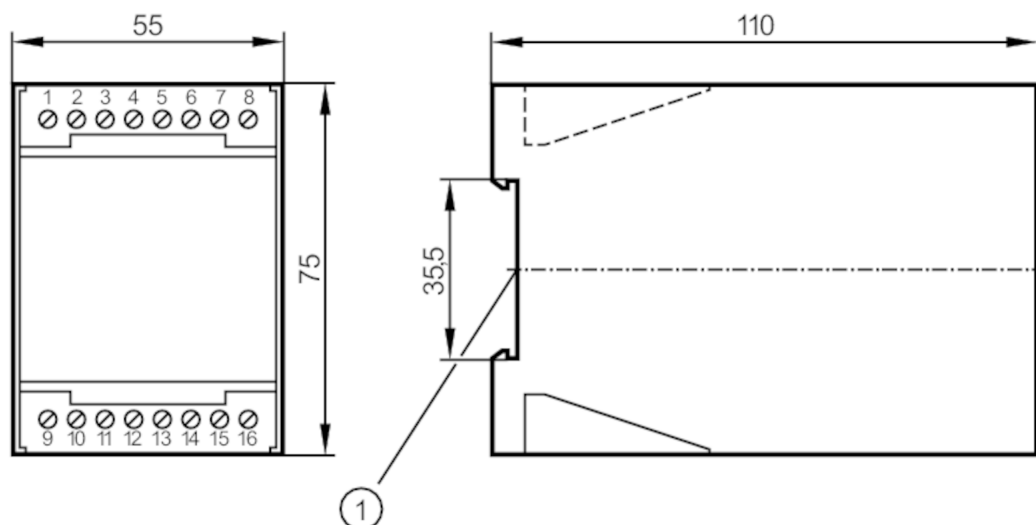

1 montaż na szynie DIN



Aplikacja

Aplikacja	Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury
-----------	---

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	70
Czas rozruchu	[s]	30
Liczba kanałów		1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury	przełącznik będzie pobudzony kiedy temperatura będzie przekroczona

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym
Nastawa punktu przełączenia	potencjometr
Zakres temperatury	[°C] 20...80



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona	[K]	4
---	-----	---

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20


Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał		sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
zaciski: 16 x ...2,5 mm ²		

Podłączenie

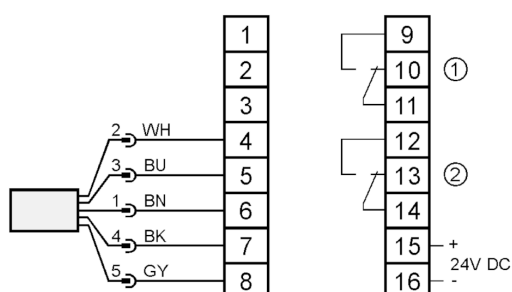

- 1: Relais Monitoring temperatury
 2: Relais Monitorowanie przepływu

Kolory żył :

- BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary