




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SR0150
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

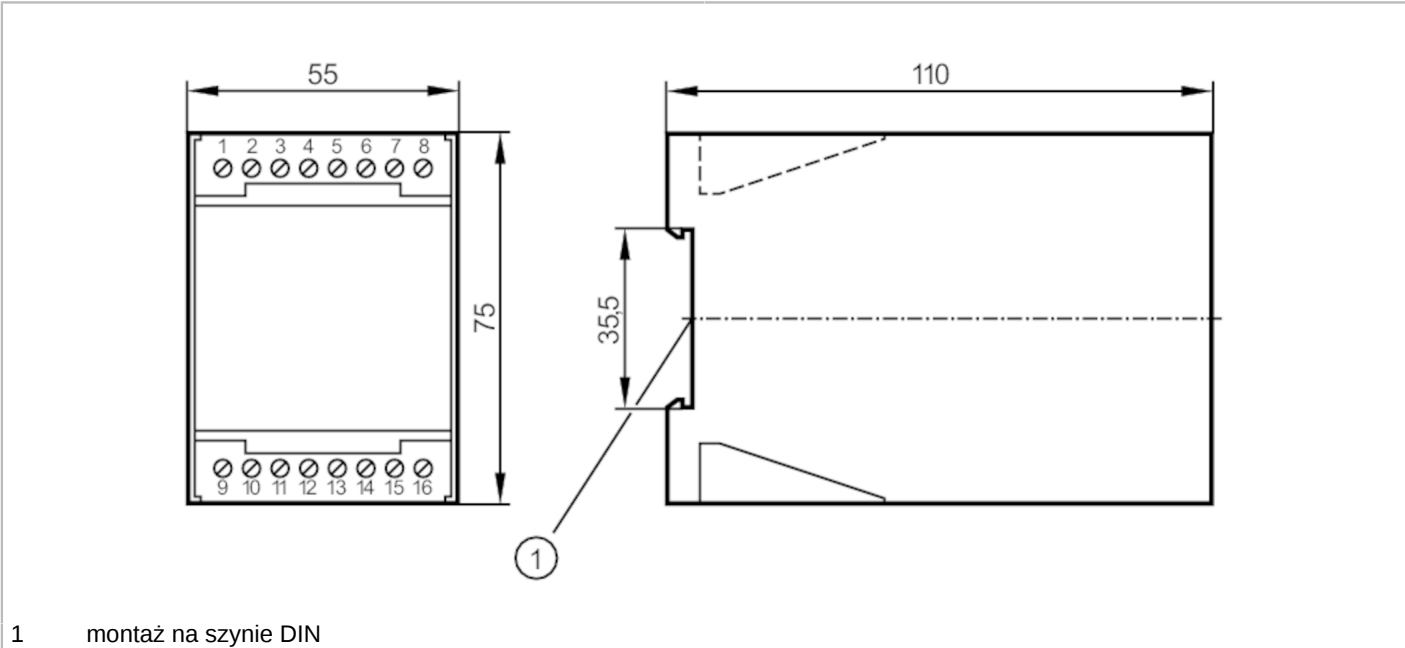

Aplikacja		
Aplikacja	Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury	
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	70
Czas rozruchu	[s]	30
Liczba kanałów		1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC	
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie	
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury	przełącznik będzie pobudzony kiedy temperatura będzie przekroczona	
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr	
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym	
Nastawa punktu przełączenia	potencjometr	
Zakres temperatury	[°C]	0...120



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona	[K]	4
---	-----	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Dane mechaniczne

Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał		sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 16 x ...2,5 mm²

Podłączenie

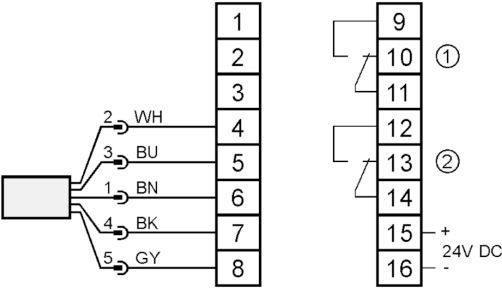

- 1: Monitoring temperatury
2: Monitorowanie przepływu
Kolory żył :
BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
WH = biały
GY = szary