




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SR0150

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

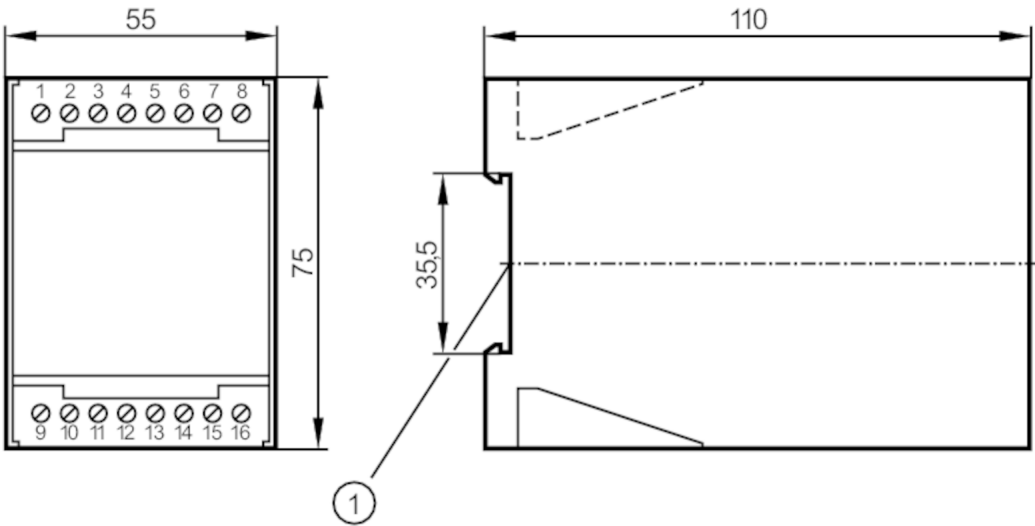

1 montaż na szynie DIN



Aplikacja		
Aplikacja	Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury; Monitorowanie ciągłości przewodu	
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	70
Czas rozruchu	[s]	30
Liczba kanałów		1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC	
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie	
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury	przełącznik odwzbudzony przy przekroczeniu temperatury	
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu	przełącznik będzie nie pobudzony w przypadku przerwania obwodu i zwarcia	
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr	



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym
Nastawa punktu przełączenia	potencjometr
Zakres temperatury [°C]	20...80
Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona [K]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 40
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 16 x ...2,5 mm²

Podłączenie

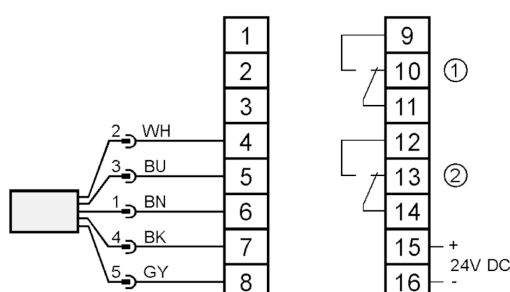

- 1: Relais Monitorowanie ciągłości przewodu / Monitoring temperatury
 2: Relais Monitorowanie przepływu

Kolory żył :

- BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary