




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SR0150
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

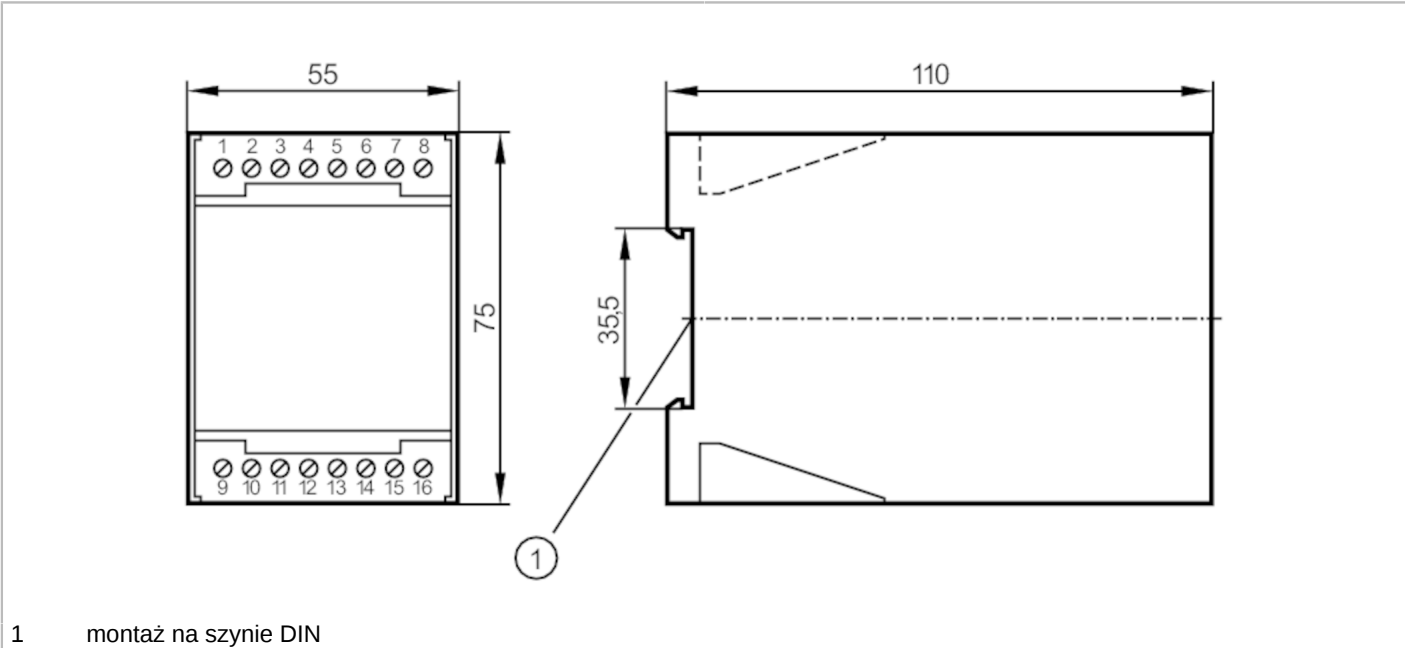


Aplikacja		
Aplikacja	Monitorowanie przepływu; Monitorowanie ciągłości przewodu	
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	70
Czas rozruchu	[s]	30
Liczba kanałów		1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC	
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie	
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu	przełącznik będzie nie pobudzony w przypadku przerywania obwodu i zwarcia	
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr	
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym	



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: 16 x ...2,5 mm ²		
Podłączenie		

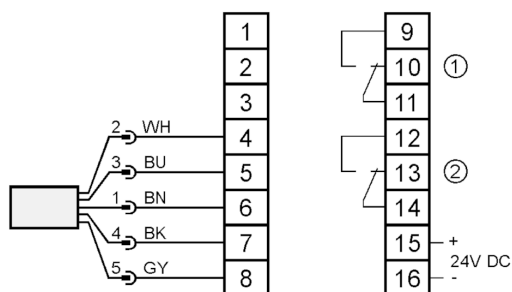

- 1: Relais Monitorowanie ciągłości przewodu
 2: Relais Monitorowanie przepływu
 Kolory żył :
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary