




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

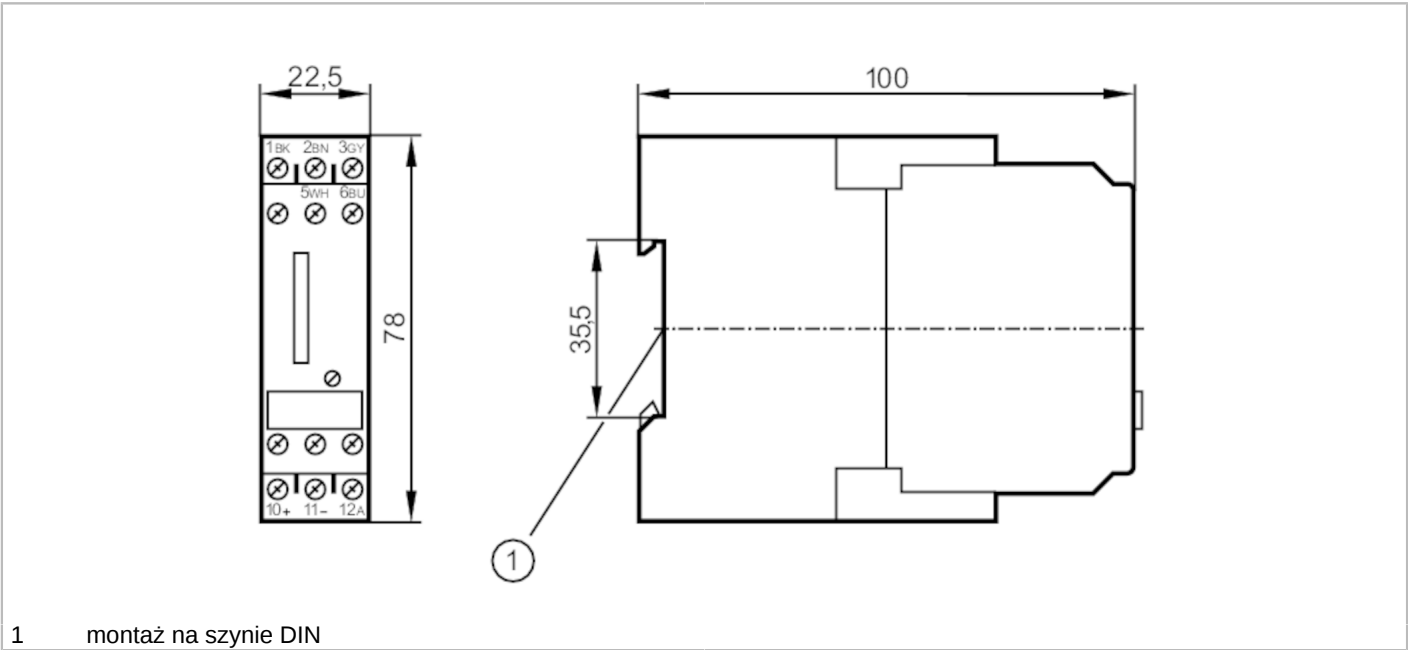


Applikacja		
Applikacja		Monitorowanie przepływu
Media		Ciecze
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	< 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	< 20
Liczba kanałów		1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	400
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu		styki wyjściowe będą zamknięte w przypadku wykrycia przepływu
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu		styki wyjściowe będą otwarte w przypadku przerwania obwodu
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 24VDC

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 50
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	624
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	142,5
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	78 x 22,5 x 100
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: 12 x ...2,5 mm ²		
Podłączenie		

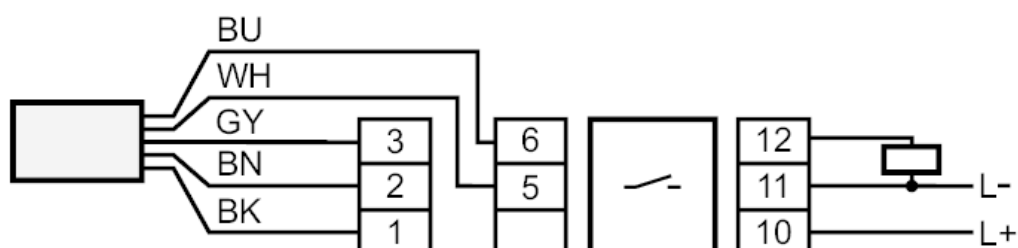

BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary