


ST1400



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12AAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

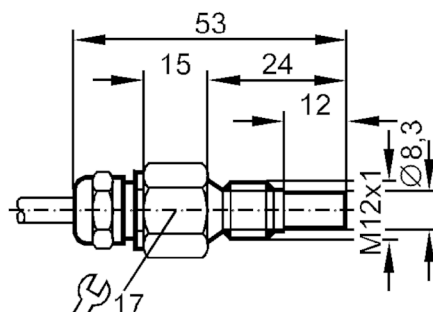

Cechy produktu

Przylącze procesowe M12 x 1

Aplikacja

Media Ciecze; media agresywne

Temperatura medium [°C] -25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 5

Ciecze

Temperatura medium [°C] -25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0100

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium 7

Czasy reakcji

Czas reakcji [s] 2...20

Ciecze

Czas reakcji [s] 2...20

Warunki pracy

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Obudowa Obudowa gwintowana

Wymiary [mm] M12 x 1

Opis gwintu M12 x 1

Materiał PTFE

Przylącze procesowe M12 x 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

ST1400




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12AAC

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Podłączenie

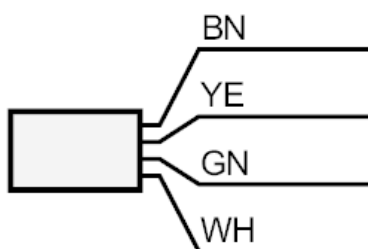

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały