


ST1200



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12ABB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

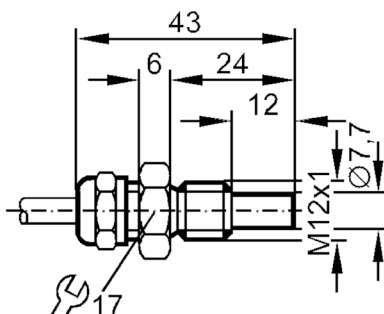

Cechy produktu

Przylącze procesowe	M12 x 1
---------------------	---------

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
Temperatura medium [°C]	-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Gazy

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

ST1200



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12ABB


Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	M12 x 1

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Podłączenie

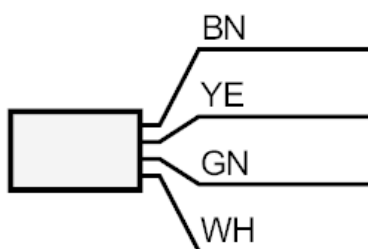

BN =	Kolory żył :
WH =	brązowy
YE =	biały
GN =	kolor żółty
	kolor zielony