


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12AAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

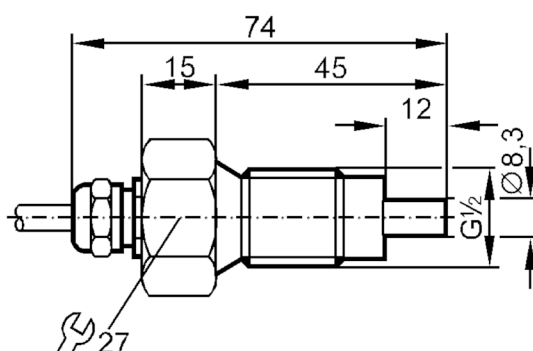

Cechy produktu

Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Media	Ciecze; media agresywne
-------	-------------------------

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	5
---------------------------------	---

Ciecze

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
------------------------	---------

Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
--------------------------	--------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------


ST3400



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12AAC

Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	PTFE
Przylącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Podłączenie	

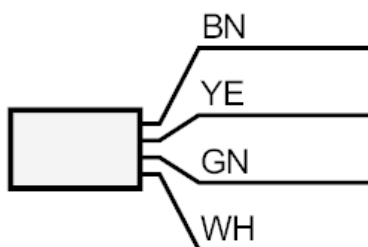

	Kolory żył :
BN =	brązowy
WH =	biały
YE =	kolor żółty
GN =	kolor zielony