




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/110VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SN0150

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

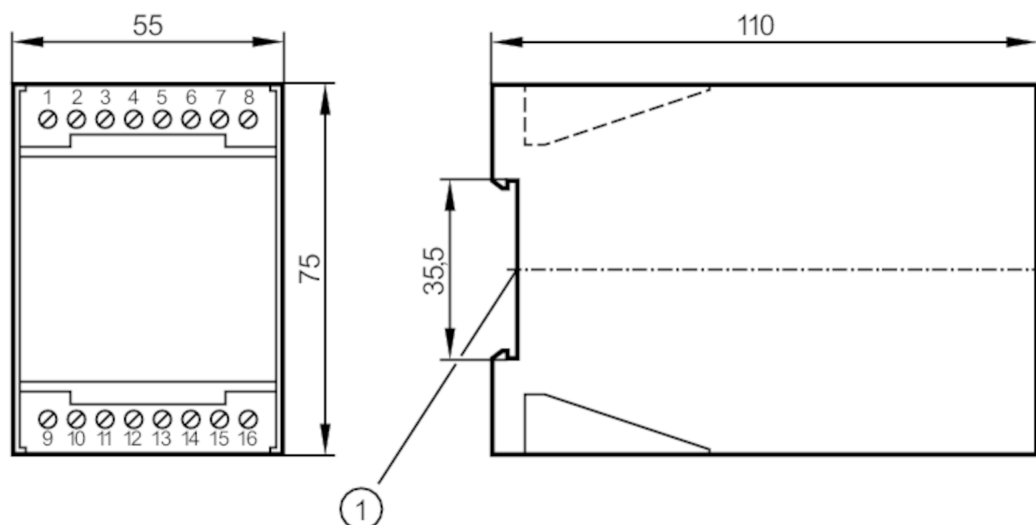

1 montaż na szynie DIN



Aplikacja

Aplikacja	Monitorowanie przepływu
-----------	-------------------------

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	-10...10
Napięcie zasilania [V]	< 110 AC
Czas rozruchu [s]	30
Liczba kanałów	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 40
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 55 x 110



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/110VAC

Materiał	sztuczne tworzywo
----------	-------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
-------------	---------	----------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 16 x ...2,5 mm²

Podłączenie

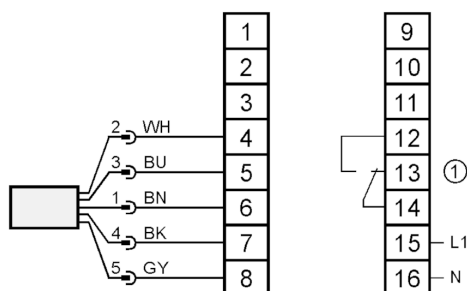

1: Relais Monitorowanie przepływu

Kolory żył :

BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary