




Linkowe wyłączniki bezpieczeństwa

Rope Switch RH LED 110V AC

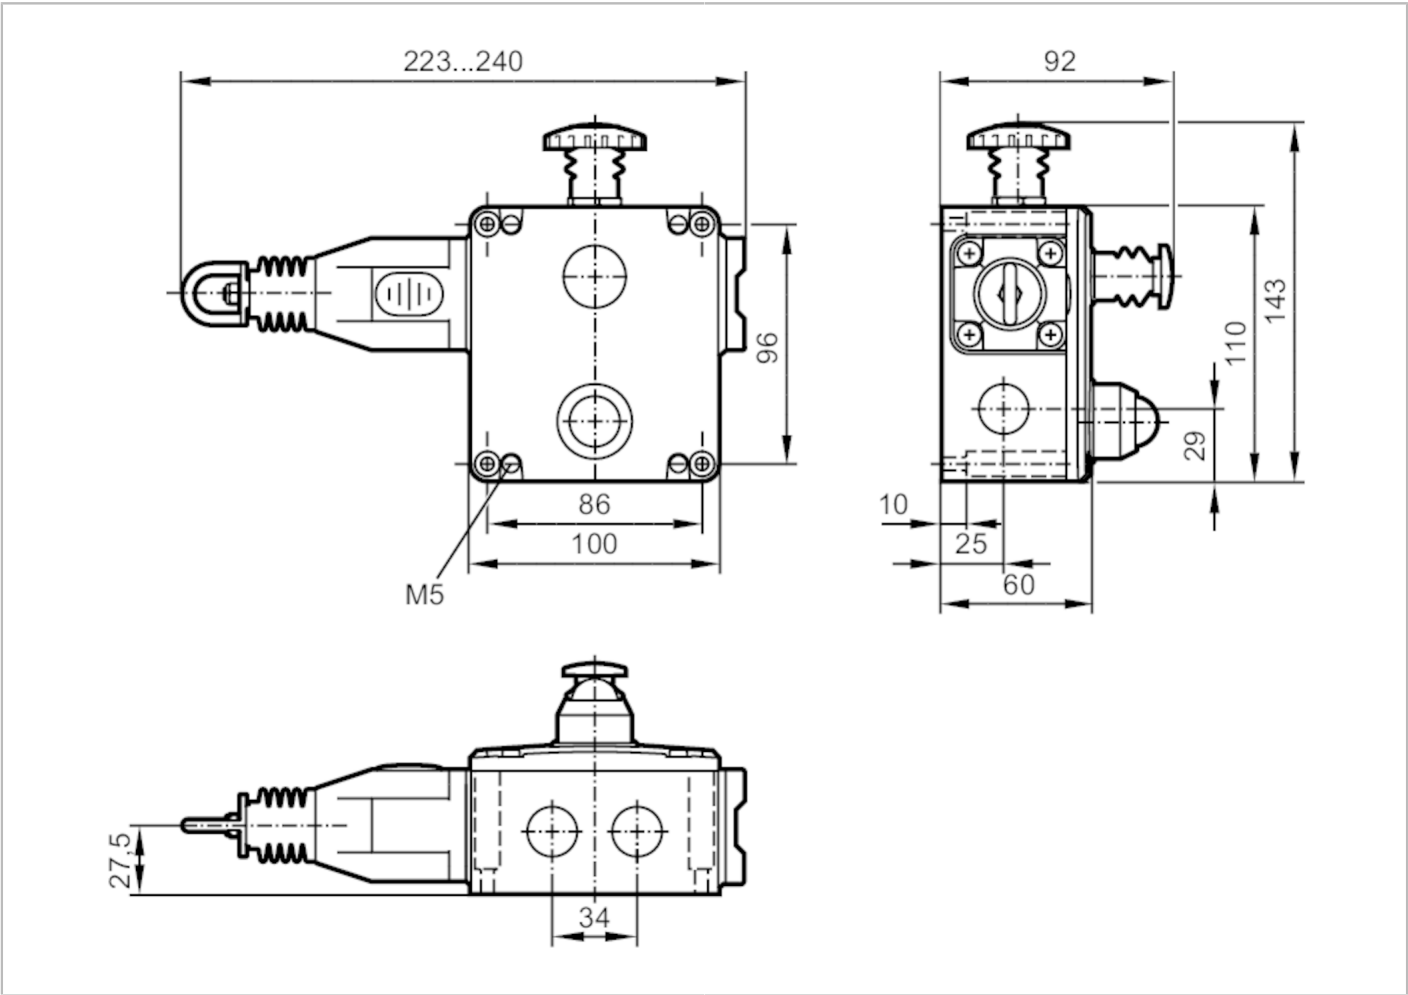

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Napięcie znamionowe izolacji	[V]	500
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	styk zatrzaskowy; maks. napięcie przełączane: 240 V; obciążalność prądowa: 720 VA; prąd zabezpieczenia termicznego: 10 A	
Funkcja wyjścia	styk dodatkowy	2 x NO
	styk bezpieczeństwa	4 x NC
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	5; (5 V DC)
Obciążalność styku	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (obciążenie indukcyjne)	
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		15 g / 11 ms
Odporność na wibracje		10-500 Hz



Linkowe wyłączniki bezpieczeństwa

Rope Switch RH LED 110V AC

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1268,5
Materiał	obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo kolor żółty; styk przełączający: srebrzony	
Informacja o czasie użytkowania	Ilość cykli przełączania (mechanicznych):	> 1.000.000
Pozycja montażu	dowolna	
Długość linki	125 m; (na stronę)	
Siła aktywująca	[N]	< 125; (siła naciągu: 130 N)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony miga
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona	10 A; szybkiego działania	
Uwagi		
Uwagi	Informacje na temat instalacji i funkcjonowaniu zawarto w instrukcjach obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski: ...2,5 mm²		
Podłączenie		

