




AS-Interface CANopen Gateway com CLP

ControllerE 1Mstr CO RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1331
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

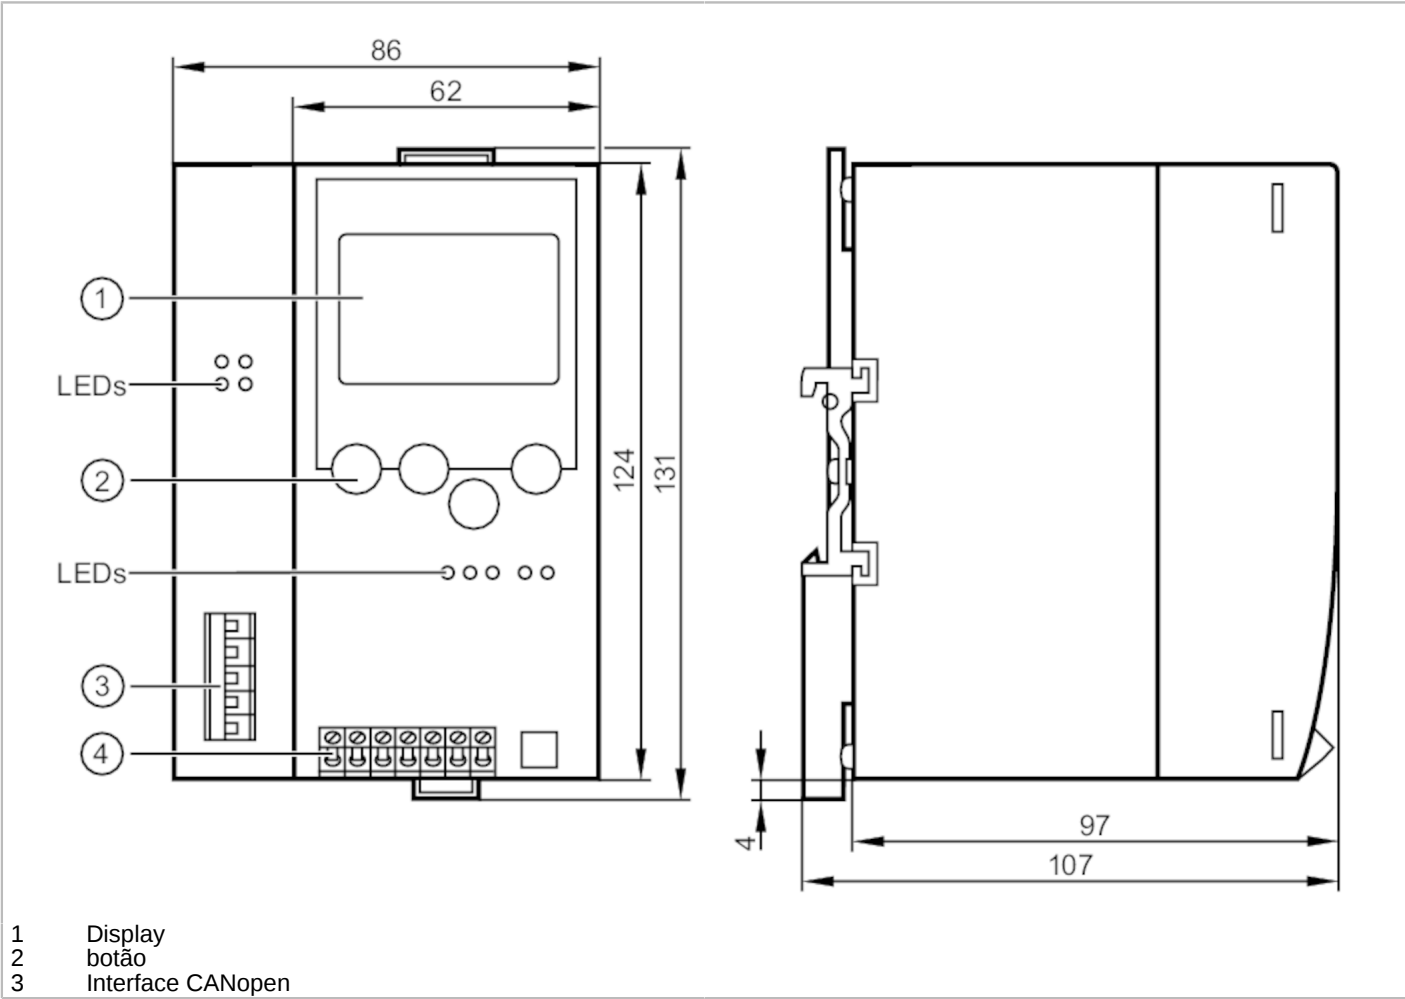

Aplicação	
Aplicação	controle descentralizado; gateway CANopen
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 500
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	10
Consumo máx. de potência [VA]	10
Número de mestres AS-i	1
Interfaces	
Interface de comunicação	RS232; CAN
CAN	
Quantidade de interfaces CAN	1



AS-Interface CANopen Gateway com CLP

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protocolo		CANopen	
Tipo de utilização		transmissão de dados	
RS232			
Quantidade de interfaces R232		1	
Taxa de transmissão		9600...115200 Baud	
Tipo de conector		RJ11	
Tipo de utilização		programação	
Nota sobre as interfaces		separado galvanicamente	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente		[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento		[°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar		[%]	95
Proteção		IP 20	
Classificação AS-i			
Versão do AS-i		2.1	
Perfil mestre AS-i		M3	
Certificado AS-i		61107	
Dados mecânicos			
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN	
Materiais		alumínio; chapa de aço galvanizado	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		função	3 x LED, vermelho
			2 x LED, verde
			2 x LED, amarelo
			visualizador LCD totalmente gráfico
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			
Conexão			

