




AS-Interface DeviceNet Gateway com CLP

ControllerE 2Master DN RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

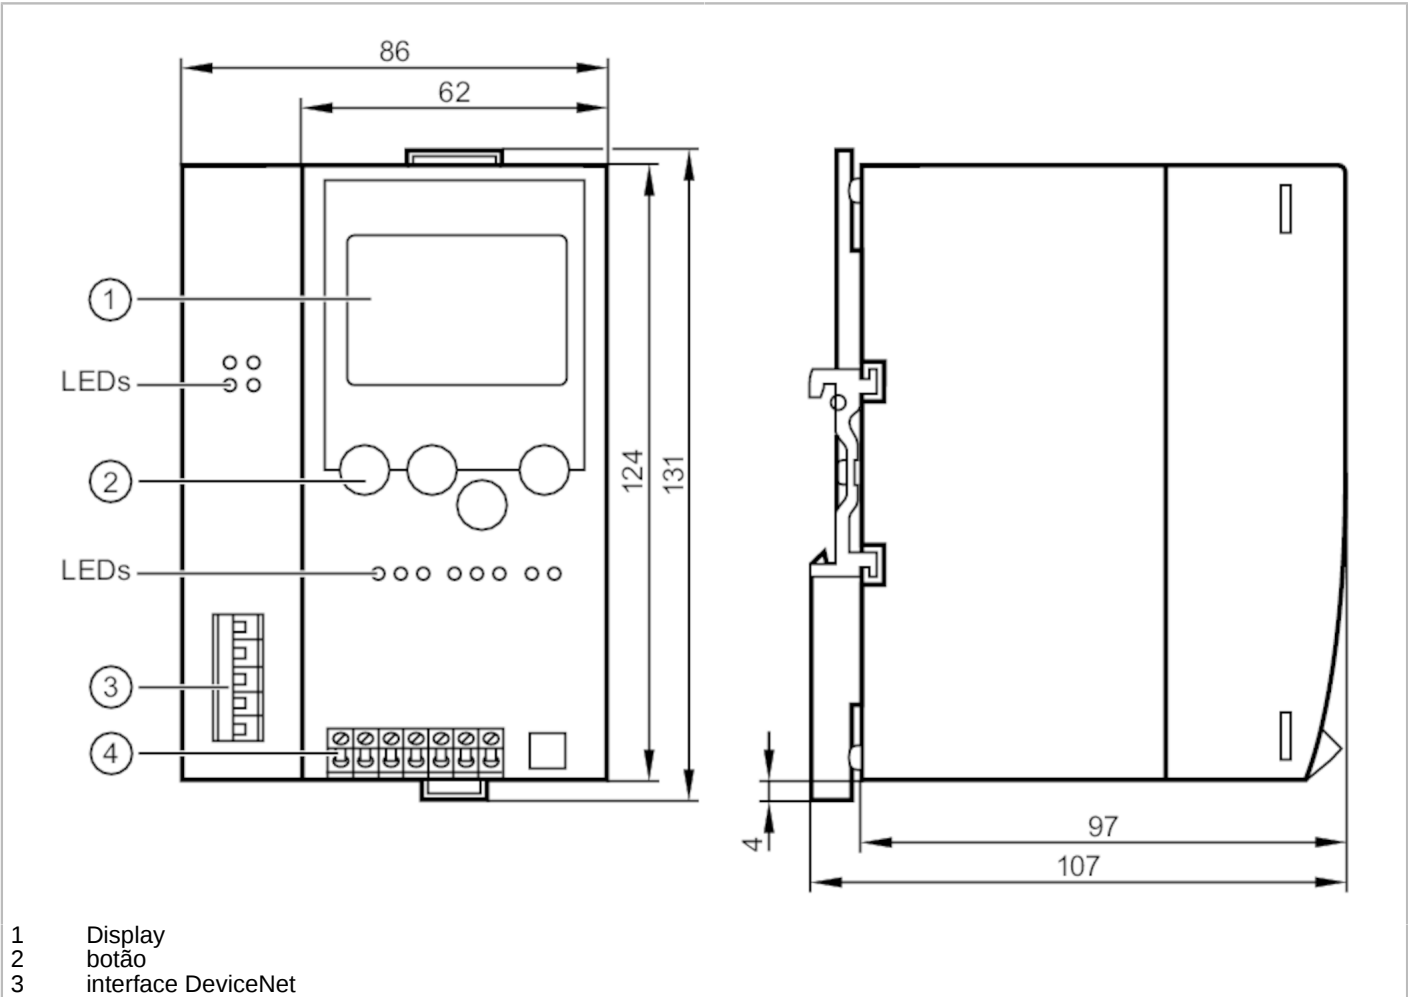

Aplicação

Aplicação	controle descentralizado; gateway DeviceNet
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	10
Consumo máx. de potência	[VA]	10
Número de mestres AS-i		2

Interfaces

Interface de comunicação	RS232; CAN
--------------------------	------------

CAN

Protocolo	DeviceNet
Tipo de utilização	transmissão de dados
Nota sobre as interfaces	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet Gateway com CLP

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Quantidade de interfaces R232	1
Taxa de transmissão	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilização	programação
Nota sobre as interfaces	separado galvanicamente

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar [%]	95
Proteção	IP 20

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.1
Perfil mestre AS-i	M3
Certificado AS-i	61112

Dados mecânicos

Peso [g]	549,4
Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	4 x LED, vermelho
		3 x LED, verde
		3 x LED, amarelo
		visualizador LCD totalmente gráfico

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão

