




EtherNet/IP-Gateway AS-Interface com CLP

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

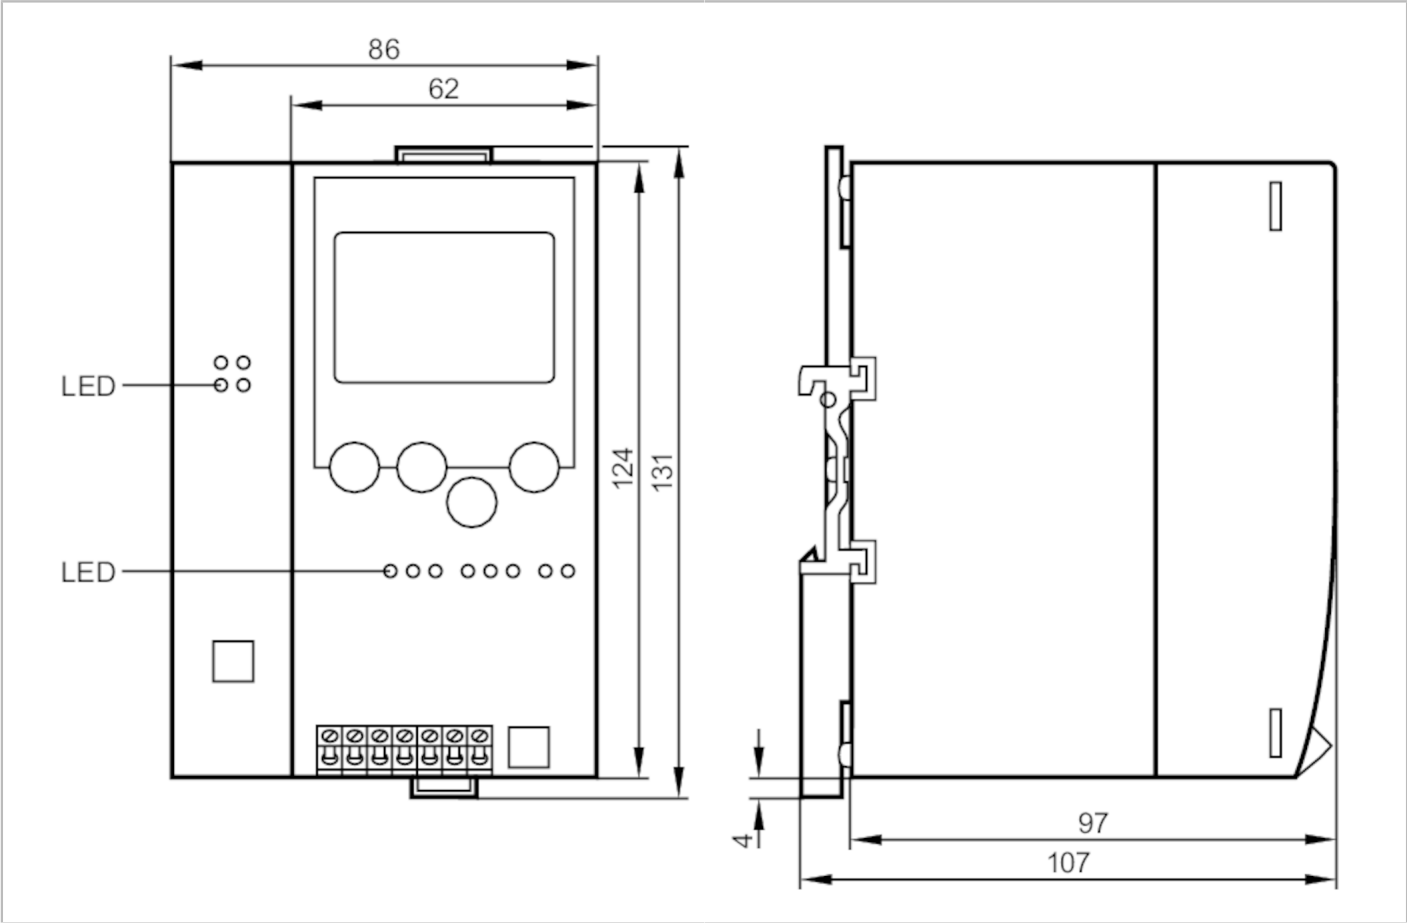

Aplicação	
Aplicação	utilização como controlador descentralizado e gateway EtherNet/IP / servidor web
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 400
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	10
Consumo máx. de potência [VA]	10
Número de mestres AS-i	2
Interfaces	
Interface de comunicação	RS232; Ethernet
Ethernet	
Taxa de transmissão	10; 100
Protocolo	EtherNet/IP; IP
Tipo de utilização	transmissão de dados
Nota sobre as interfaces	protocolo CIP servidor EtherNet/IP grupo 2 e grupo 3



EtherNet/IP-Gateway AS-Interface com CLP

Control.E 2Mstr ET IP RS232

RS232

Quantidade de interfaces R232	1
Taxa de transmissão	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilização	programação
Nota sobre as interfaces	separado galvanicamente

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar [%]	95
Proteção	IP 20

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.1
Perfil mestre AS-i	M1e

Dados mecânicos

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	3 x LED, vermelho
		4 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
		visualizador LCD totalmente gráfico

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão

