




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2516
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

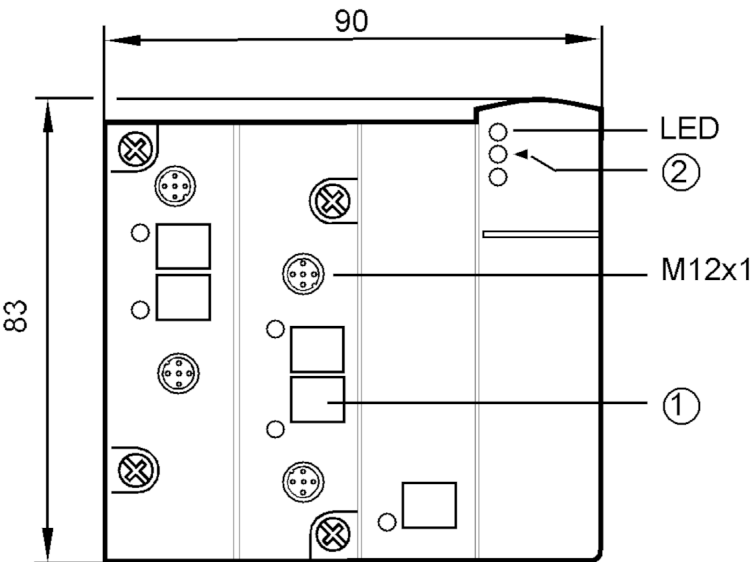

- 1 etiqueta para marcação
- 2 adaptador de fixação de infravermelhos



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 100
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	100; (com alimentação externa: 80 mA)
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas analógicas: 4
Entradas		
Alimentação do sensor das entradas		AS-i / externo
Tensão de alimentação	[V]	24
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	500; (com alimentação externa)
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		não
Quantidade de entradas analógicas		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Resolução da entrada analógica	16 (1 bit = 1 µA)
--------------------------------	-------------------

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
-------------------	------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...85
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Endereçamento do AS-i	tomada de endereçamento; endereçamento possível por infravermelhos
Perfil AS-i	S-7.3.E
Configuração I/O do AS-i [hex]	7
Código de ID do AS-i [hex]	3.E

Dados mecânicos

Tipo de montagem	módulos AS-i para bases FC-/FC-E
Materiais	PBT

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo Canais AI1...AI4

Acessórios


Acessórios (opcional)	Base do módulo
-----------------------	----------------

Notas

Notas	Se os sensores são alimentados pelo AS-i, a carga total não deve exceder o máximo de 100 mA.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	Alimentação do sensor +24V
2	AI + entrada analógica
3	Alimentação do sensor 0V
4	n.c.
5	terra funcional