




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2451
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

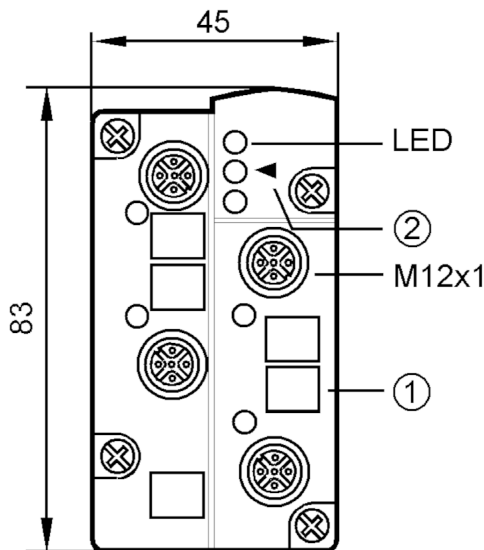

- 1 etiqueta para marcação
- 2 adaptador de fixação de infravermelhos



Aplicação		
Aplicação		Montagem em campo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	240
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	18...30; (através de cabo plano)
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	6...10



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Corrente de entrada Baixa [mA]	0...2
Nível de comutação elevado [V]	> 11
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.1				
Endereçamento do AS-i	endereçamento possível por infravermelhos				
Modo de endereçamento estendido	não				
Perfil AS-i	S-0.0.E				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	0			
Código de ID do AS-i	[hex]	0.E			
Certificado AS-i	39101				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	entrada	1	2	3	4
	soquete	I-1	I-2	I-3	I-4
	pino	2+4	2+4	2+4	2+4

Dados mecânicos

Peso [g]	114
Tipo de montagem	interface AS-i para bases FC
Materiais	PBT; Vedação: FKM; parafusos: aço inoxidável

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo

Acessórios

Acessórios (opcional)	Base do módulo
-----------------------	----------------

Notas

Notas	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.
Quantidade da embalagem	1 peças



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão: M12; codificação: A

	Entradas
1	Alimentação do sensor L+
2+4	entrada de dados ligado internamente em ponte
3	Alimentação do sensor L-