


AC2620



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

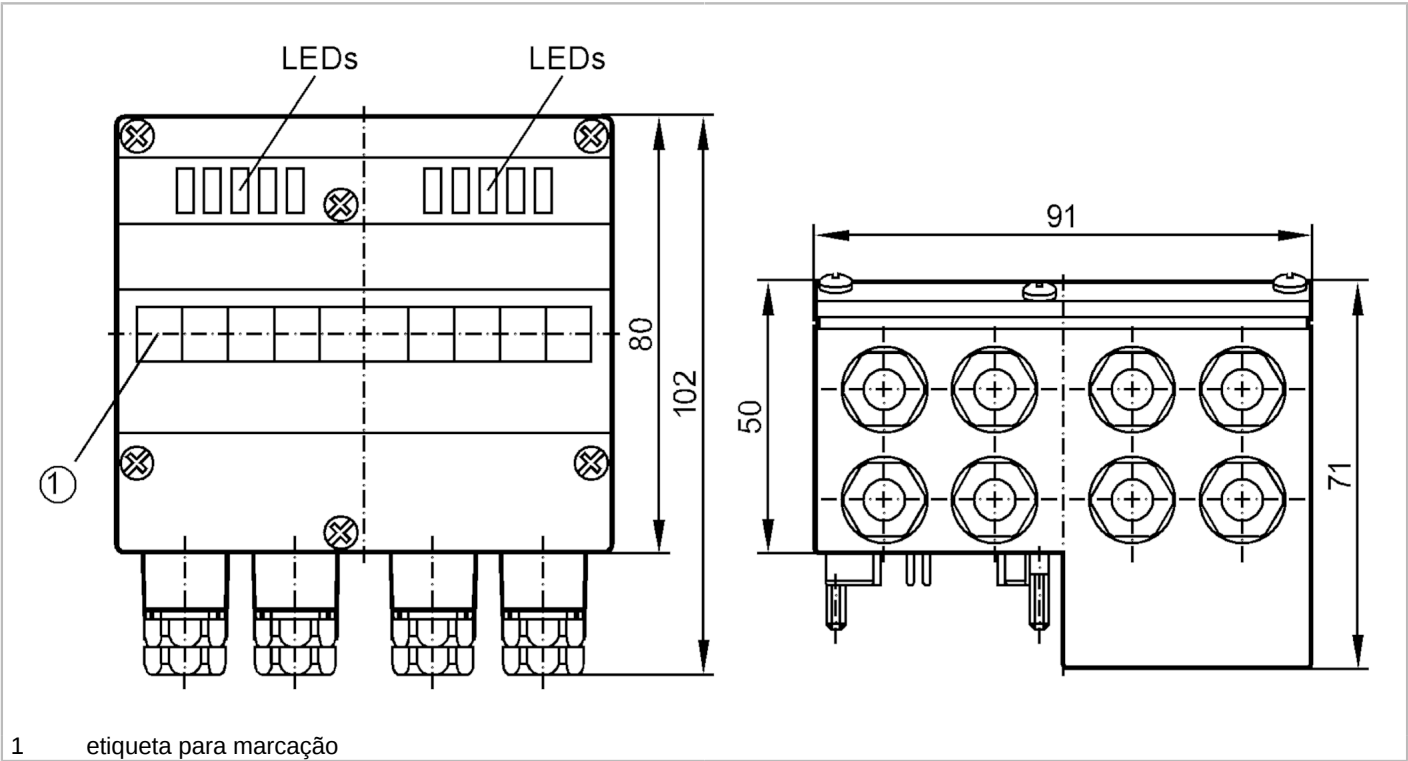

1 etiqueta para marcação



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas Pt100: 4
Intervalo de medição [°C]	-200...850
Aplicação	
Aplicação	Montagem em campo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	80
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas Pt100: 4
Entradas	
Quantidade de entradas Pt100	4
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Tensão de alimentação [V]	18...30; (DC)
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	20
Quantidade de entradas analógicas	conexão de sensores de 2 e 3 fios



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Resolução da entrada analógica		16 bit / 0,1 °C		
Saídas				
Resolução da saída analógica		16 bit / 0,1 °C		
Faixa de medição / de ajuste				
Intervalo de medição		[°C]	-200...850	
Condições de funcionamento				
Temperatura ambiente		[°C]	0...70	
Temperatura de armazenamento		[°C]	-25...85	
Humidade relativa máx. do ar		[%]	90; (sem condensação)	
Altura máx. acima do nível do mar		[m]	2000	
Proteção			IP 65	
Testes/aprovações				
CEM		EN 50295		
MTTF		[anos]	150	
Classificação AS-i				
Perfil mestre AS-i		M3; M4		
Perfil AS-i		S-7.3.E		
Configuração I/O do AS-i		[hex]	7	
Código de ID do AS-i		[hex]	3.E	
Dados mecânicos				
Peso		[g]	299	
Tipo de montagem		interface AS-i para bases FC		
Materiais		PBT		
Visualizadores/elementos de funcionamento				
Visualizador		sinal analógico		LED, amarelo Canais AI1...AI4
		em funcionamento		LED, verde AS-i
		erro		LED, vermelho
Conexão elétrica				
Conexão do módulo		Cabo plano		
Notas				
Quantidade da embalagem		1 peças		
conexão elétrica				
grampos de gaiola de mola:				



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão



1	canal 1+
2	S1-
3	canal 1-
4	canal 2+
5	S2
6	canal 2-
7	canal 3+
8	S3-
9	canal 3-
10	canal 4+
11	S4-
12	canal 4-