


AC2636



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4AI (C) M12

artigo descontinuado

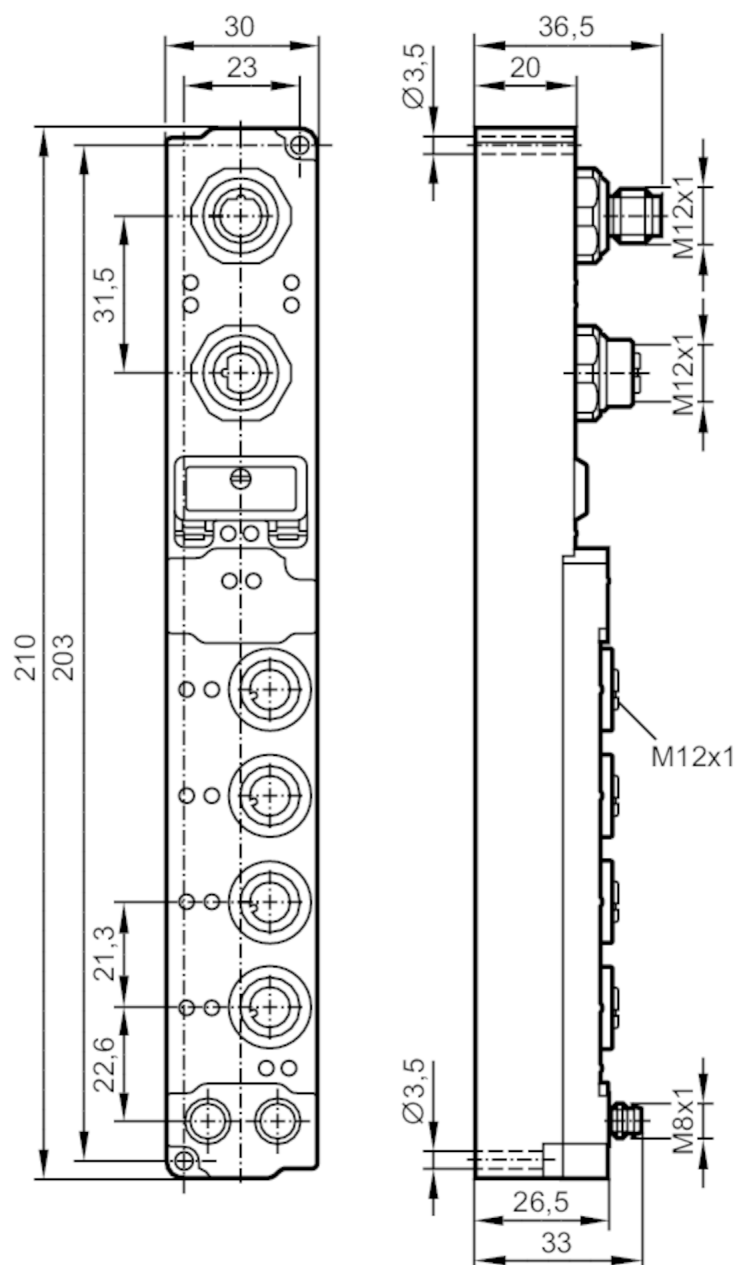

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	20...29 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 140
Separação galvanizada		não


Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 4
---------------------------------	--------------------------------------



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Entradas		
Alimentação do sensor das entradas	de tensão de carga	
Quantidade de entradas analógicas	4	
Entrada analógica (corrente) [mA]	4...20	
Precisão/desvios		
Erro de medição [% do valor final]	< ± 0,3	
Interfaces		
PROFIBUS		
Taxa de transmissão	9,6...12000 kBit/s	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	0...55	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...85	
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Resistência a vibrações	IEC 68	parte 2-6 / IEC 68, parte 2-27
Dados mecânicos		
Peso [g]	327,5	
Materiais	invólucro: PA 6; composto de enchimento: PU; pinos de contacto: latão dourado	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - Conexão de processo		
Conexão: M12; codificação: A		
		
1	soquete M12 Entradas	
2	Alimentação do sensor UL	
3	entrada +	
4	GND	
5	entrada -	
	Blindagem	




Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4AI (C) M12

conexão elétrica - PROFIBUS

Conexão: M12; codificação: B



	conector M12 PROFIBUS In
1	não conectado
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	Blindagem
	soquete M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	Blindagem

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: M8; codificação: A



	conector M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	soquete M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND