




Módulo CompactLine AS-Interface

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5224

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

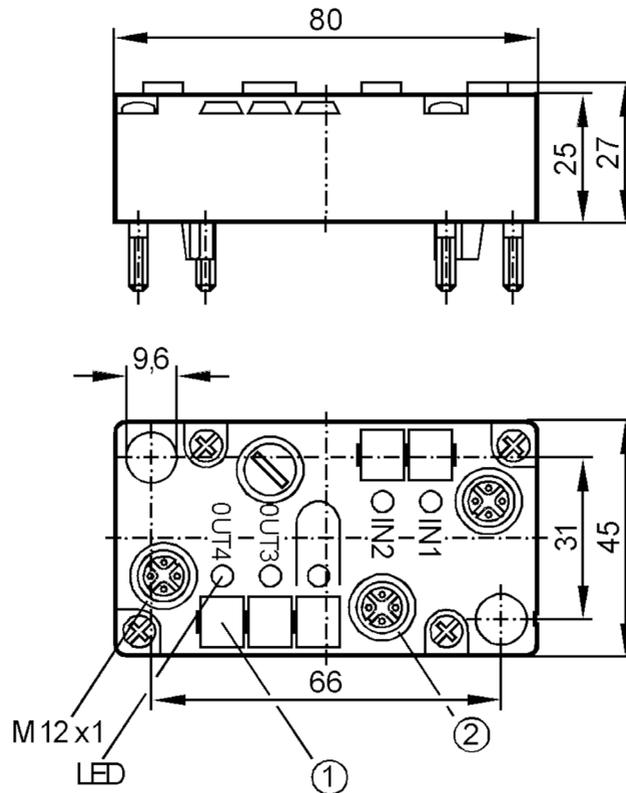

- 1 etiqueta para marcação
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente [mA]	135
Corrente máx. de carga total [A]	0,09
Watchdog integrado	sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	--

Entradas

Quantidade de entradas digitais	2
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Tensão de alimentação [V]	20...30



Módulo CompactLine AS-Interface

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	90
Corrente de entrada Alta [mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa [mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado [V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Quantidade de saídas digitais	2
Corrente máx. de carga por saída [mA]	90
Resistente a curto-circuito	sim
Separado eletricamente	não

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Perfil AS-i	S-3.F				
Configuração I/O do AS-i [hex]	3				
Código de ID do AS-i [hex]	F				
Certificado AS-i	04201				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	soquete	IN1	IN2	IN2	OUT4
	pino	2+4	4	2	4

Dados mecânicos

Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC
Materiais	PBT

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	função	LED, amarelo

Notas

Notas	<p>A parte superior do módulo com porta MOVISWITCH serve para a ativação direta dos acionamentos SEW.</p> <p>A porta no condutor 2 contém uma saída e entrada combinada para ligar e desligar o motor. Feedback em caso de sobrecarga.</p> <p>Além disso podem ser utilizadas uma saída adicional no conector 1 e uma saída no conector 4.</p>
Quantidade da embalagem	1 peças



Módulo CompactLine AS-Interface

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão: M12; codificação: A

Conexão: M12; codificação: A



1	Alimentação L+
2	saída de comutação 3 versão
3	Alimentação L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	entrada de dados 2 pronto
	Entradas
1	Alimentação do sensor L+
2+4	entrada de dados ligado internamente em ponte
3	Alimentação do sensor L-