




Módulo com botão luminoso AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

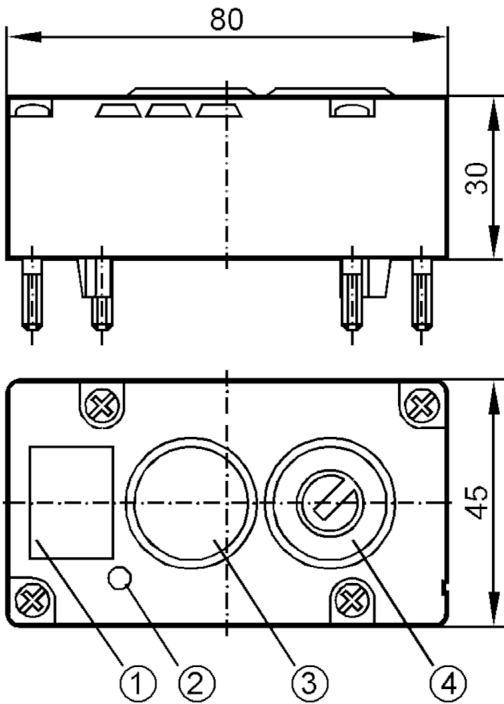

- 1 etiqueta para marcação
- 2 LED
- 3 botão / LED
- 4 interruptor de chave



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	55
Entradas		
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção		IP 40; (com capa protetora: IP 54)
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
Classificação AS-i		
Versão do AS-i		2.1
Modo de endereçamento estendido		sim
Perfil mestre AS-i		M2; M3; M4
Perfil AS-i		S-B.A.E
Configuração I/O do AS-i	[hex]	B



Módulo com botão luminoso AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Código de ID do AS-i	[hex]	A.E			
Certificado AS-i		49202			
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	atribuição	não utilizado	LED	interruptor de chave	botão

Dados mecânicos					
Peso	[g]	117,5			
Tipo de montagem		interface AS-i para FC e partes inferiores do SC			
Materiais		PBT			

Visualizadores/elementos de funcionamento					
Visualizador	em funcionamento	LED, verde			
	erro	LED, vermelho			

Notas					
Notas	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional.				
	A carcaça e os botões podem ser etiquetados.				
Quantidade da embalagem		1 peças			

conexão elétrica					
pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:					