


AL2341



Módulo de entrada IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

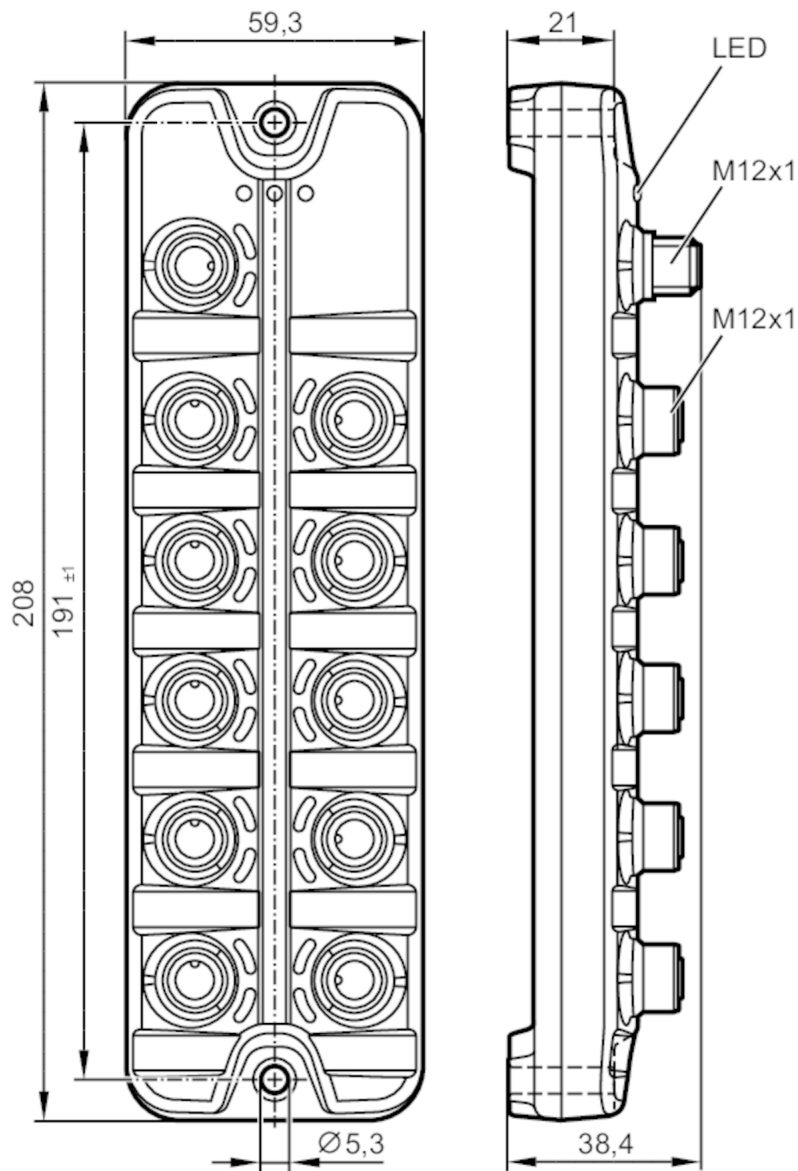

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100...1100; (US)
Classe de proteção		III
Alimentação do sensor US		
Capacidade de corrente por porta	[A]	0,1

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 20
---------------------------------	-------------------------------------



Módulo de entrada IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Entradas		
Quantidade de entradas digitais	20; (10 x 2 PNP tipo 2 conforme a norma IEC 61131-2)	
Alimentação do sensor das entradas	IO-Link	
Tensão de alimentação [V]	16...30	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Modo SIO	não	
Tipo de porta master necessária	A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	4,3	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	940
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 65; IP 67	
Grau de proteção (NEMA 250)	6P	
Fluídos químicos	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [anos]	140	
Dados mecânicos		
Peso [g]	392,5	
Materiais	invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	falha	1 x LED, vermelho
	função	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Acessórios (opcional)	tampa de proteção para conectores fêmea M12	



Módulo de entrada IO-Link


IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Entradas

Conexão: 10 x M12; codificação: A



X1.0...X1.9

1	Alimentação do sensor + 24 V DC (US)
2	Entrada digital DI2
3	Alimentação do sensor GND (US)
4	Entrada digital DI1
5	não conectado

conexão elétrica - IO-Link

Conexão: 1 x M12; codificação: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	não conectado
3	GND (US)
4	IO-Link