




Conversor de sinal analógico PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

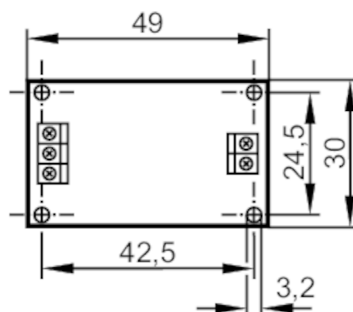

Aplicação

Formato

Módulo de platina

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

24...30 DC

Consumo de corrente [mA]

< 20

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas

Quantidade de saídas analógicas: 1

Entradas

Quantidade de entradas de PWM

1

Entradas de frequência PWM [Hz]

122; (24 V DC Sinal PWM)

Saídas

Quantidade de saídas analógicas

1

Tensão da saída analógica [V]

0...5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...85

Dados mecânicos

Peso [g]

37

Dimensões [mm]

49 x 30 x 15

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica

terminais de parafuso: 2,5 mm²

entrada

vermelho	+24 V DC
preto	PWM IN
azul	GND

CR3001



Conversor de sinal analógico PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Saída

preto	0-5 V
azul	GND

Diagramas e gráficos

