

CR3114




Modem rádio GPS/GSM com Interface CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: CR3158

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

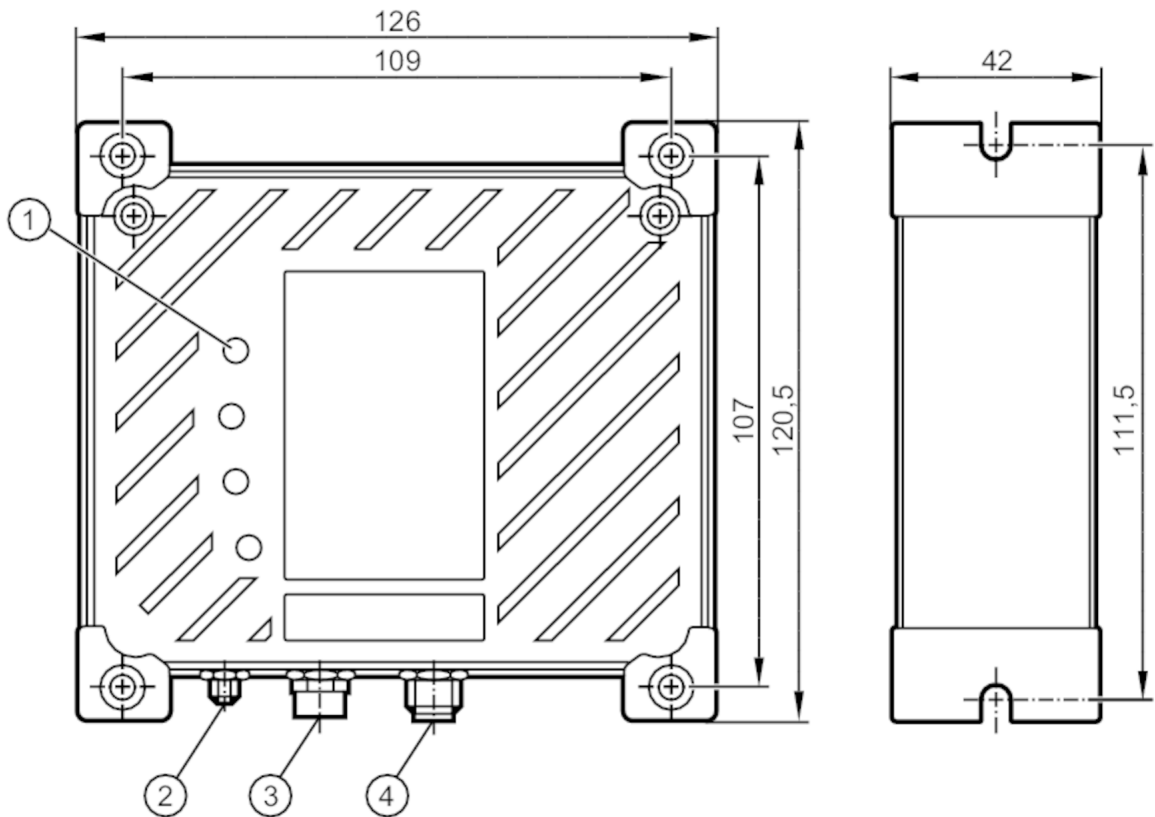

- 1 LEDs
- 2 soquete SMA antena de GPS
- 3 conector FME antena de GSM
- 4 conector M12 5 fios



Aplicação		
Aprovação de radiotransmissão para	EUA; EU/RED	
Nota sobre a aprovação de radiofrequência	A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de radiofrequência pode ser encontrada em "Downloads".	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	6...32 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
Interfaces		
Quantidade de interfaces CAN	1	
Protocolo	CANopen	
Mobilfunk		
Potência de transmissão	[mW]	1928



Modem rádio GPS/GSM com Interface CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...75
Temperatura de armazenamento	[°C]	15...25
Proteção		IP 65; (para dispositivo com conexões aparafusadas)
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	6 kV descarga de contacto / 8 kV descarga de ar
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV nos cabos de alimentação / 1 kV nos cabos de sinal
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV nos cabos de alimentação
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	classe B
	CISPR 25	irradiado / atende
Dados mecânicos		
Peso	[g]	754,5
Dimensões	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiais		alumínio revestimento a pó
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	status	4 x LED, vermelho / verde
Memória de dados		
Clock de tempo real (RTC)		sim; com função stand by e modo wakeup
Notas		
Notas	O dispositivo só deve ser colocado em funcionamento com antenas conectadas.	
	Singapura Não há licença para operação, somente para exportação.	
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - Conexão de antena		
Conexão: 1 x soquete SMA		
		
soquete SMA		
1	GPS	
2	Blindagem	

**Modem rádio GPS/GSM com Interface CAN**

R360/CANremote 3G/GPS

conexão elétrica - Conexão de antena


Conexão: 1 x conector FME

**conector FME**

1	GSM
2	Blindagem

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



1	GND
2	L +
3	Entrada digital
4	CAN_H
5	CAN_L