


## Módulo de alimentação para fusível eletrônico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 etiqueta para marcação
- 2 status LED
- 3 terminais de encaixe IO-Link
- 4 terminal de encaixe 0 V
- 5 terminal de encaixe 24 V DC

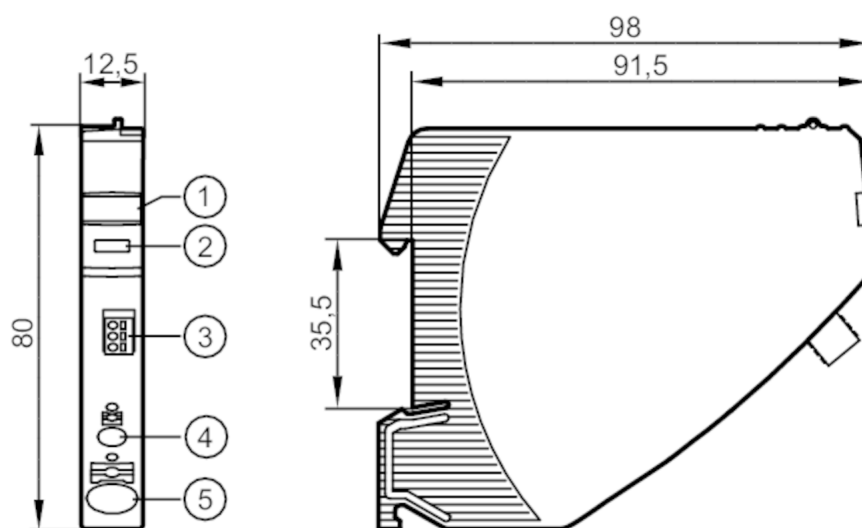

## Dados elétricos

|                                                                                |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Tensão de funcionamento                                                        | [V]  | para PELV/SELV |
| Tensão nominal DC                                                              | [V]  | 24             |
| Tensão de entrada DC                                                           | [V]  | 19,2...30      |
| Classe de proteção                                                             |      | III            |
| Proteção contra inversão de polaridade                                         |      | sim            |
| Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC) | [ms] | 10             |
| Corrente de entrada (tensão nominal de 24 V DC)                                | [A]  | 40             |
| Corrente de repouso                                                            | [mA] | 10             |

## Interfaces

|                                      |                                                                  |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Interface de comunicação             | IO-Link                                                          |                 |
| Tipo de transferência                | COM2 (38,4 kBaud)                                                |                 |
| Revisão IO-Link                      | 1.1                                                              |                 |
| Modo SIO                             | não                                                              |                 |
| Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 20                                                               |                 |
| DeviceIDs suportados                 | <b>Modo de funcionamento</b>                                     | <b>DeviceID</b> |
|                                      | default                                                          | 892             |
| Nota                                 | Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads" |                 |

## Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...60 |
|----------------------|------|----------|



Módulo de alimentação para fusível eletrônico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

|                              |      |                           |
|------------------------------|------|---------------------------|
| Temperatura de armazenamento | [°C] | -40...70                  |
| Proteção                     |      | IP 20; (na parte frontal) |
| Grau de sujidade             |      | 2                         |

Testes/aprovações

|     |              |                                    |
|-----|--------------|------------------------------------|
| CEM | EN 61000-6-3 | emissão de interferências conforme |
|     | EN 61000-6-2 | imunidade a ruído                  |

Dados mecânicos

|           |      |                |
|-----------|------|----------------|
| Peso      | [g]  | 73             |
| Dimensões | [mm] | 80 x 12,5 x 98 |

Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |        |                                     |
|--------------|--------|-------------------------------------|
| Visualizador | status | 1 x LED, vermelho / verde / laranja |
|--------------|--------|-------------------------------------|

conexão elétrica

terminais de encaixe:

alavanca/barra de contato:

Conexão

