


DV1510



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

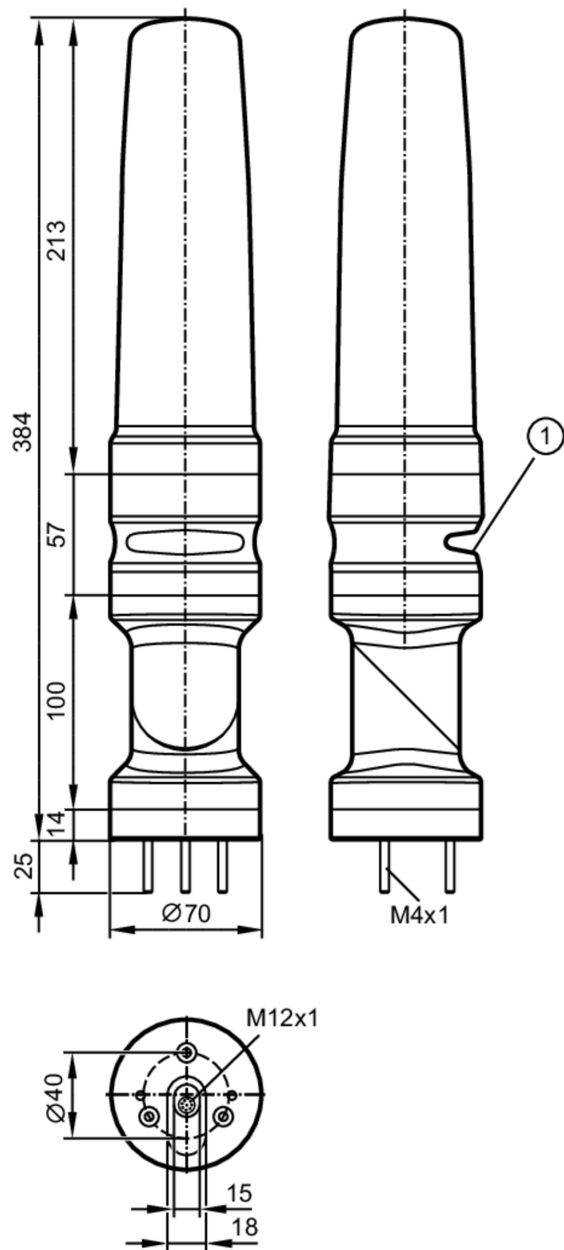

1      sirene para sinalização acústica



| Aplicação                       |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Aplicação                       | sinalização dos estados das máquinas |
| Dados elétricos                 |                                      |
| Tensão de funcionamento         | [V] 18...30 DC; (para PELV/SELV)     |
| Tensão nominal DC               | [V] 24                               |
| Consumo de corrente             | [mA] < 200                           |
| Entradas/saídas                 |                                      |
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 6   |



## Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

| Entradas                                  |                              |                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de entradas digitais           |                              | 6                                                                       |
| Corrente de entrada Alta                  | [mA]                         | 6                                                                       |
| Interfaces                                |                              |                                                                         |
| Interface de comunicação                  |                              | IO-Link                                                                 |
| Tipo de transferência                     |                              | COM2 (38,4 kBaud)                                                       |
| Revisão IO-Link                           |                              | 1.1                                                                     |
| Padrão SDCI                               |                              | IEC 61131-9                                                             |
| Modo SIO                                  |                              | sim                                                                     |
| Tipo de porta master necessária           |                              | A                                                                       |
| Tempo mín. de ciclo do processo           | [ms]                         | 3,2                                                                     |
| DeviceIDs suportados                      | <b>Modo de funcionamento</b> | <b>DeviceID</b>                                                         |
|                                           | default                      | 850                                                                     |
| Condições de funcionamento                |                              |                                                                         |
| Temperatura ambiente                      | [°C]                         | -25...50                                                                |
| Temperatura de armazenamento              | [°C]                         | -40...75                                                                |
| Humidade relativa máx. do ar              | [%]                          | 90                                                                      |
| Pressão do ar                             | [kPa]                        | < 106                                                                   |
| Altura máx. acima do nível do mar         | [m]                          | 2000                                                                    |
| Proteção                                  |                              | IP 54                                                                   |
| Dados mecânicos                           |                              |                                                                         |
| Peso                                      | [g]                          | 647,5                                                                   |
| Tipo de montagem                          |                              | base de montagem                                                        |
| Dimensões                                 | [mm]                         | Ø 70 / L = 384                                                          |
| Materiais                                 |                              | invólucro: ABS; lente: PC                                               |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                              |                                                                         |
| Visualizador                              | status                       | 1 x LED, verde                                                          |
|                                           | segmento de LED              | 5 x 4 LED                                                               |
| Sinal acústico                            |                              | sirene para sinalização acústica                                        |
| Pressão sonora máx.                       | [dB]                         | 85                                                                      |
| Acessórios                                |                              |                                                                         |
| Acessórios (opcional)                     |                              | suporte básico, E89060                                                  |
|                                           |                              | suporte de parede, E89061                                               |
|                                           |                              | adaptador de montagem, E89063                                           |
|                                           |                              | suporte com saída lateral de cabo, E89064                               |
|                                           |                              | tudo de montagem, E89065                                                |
|                                           |                              | tudo de montagem, E89066                                                |
|                                           |                              | tudo de montagem, E89067                                                |
| Notas                                     |                              |                                                                         |
| Notas                                     |                              | Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções. |
| Quantidade da embalagem                   |                              | 1 peças                                                                 |




## Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

### conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A



### Conexão

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Entrada digital segmento de LED 5 |
| 2 | sirene para sinalização acústica  |
| 3 | Entrada digital segmento de LED 3 |
| 4 | Entrada digital segmento de LED 2 |
| 5 | tensão de alimentação             |
| 6 | Entrada digital segmento de LED 1 |
| 7 | Entrada digital segmento de LED 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q)                     |

### Diagramas e gráficos

Montagem na base



# DV1510



## Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Wandmontage

