




Visualização multifuncional para monitorização de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DX2022
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

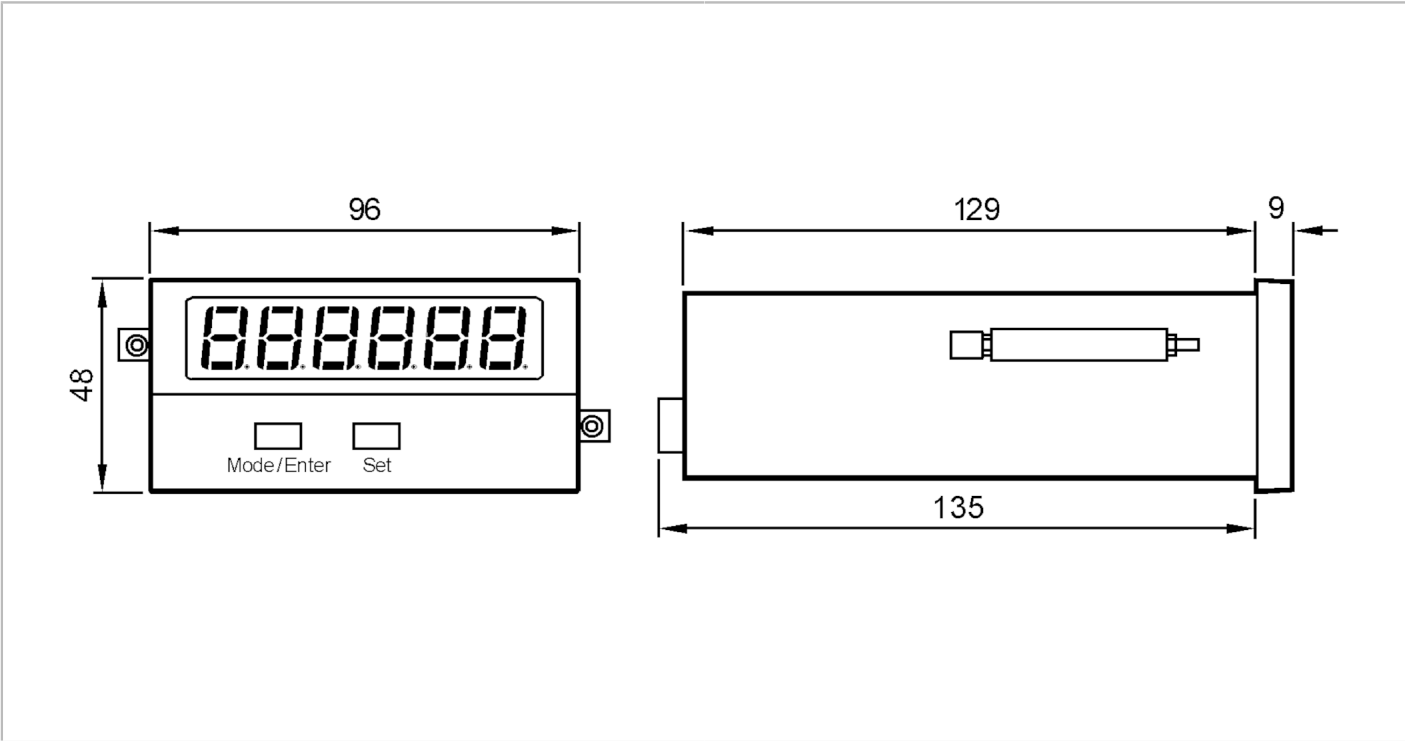

Aplicação		
Aplicação	avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso	
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	50...60
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	33...58
Tensão de funcionamento	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corrente	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1	
Saídas		
Quantidade de saídas analógicas		1
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20
Tensão da saída analógica	[V]	0...10
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45



Visualização multifuncional para monitorização de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Proteção		IP 65; (na parte frontal)
Grau de proteção dos terminais		IP 20

Testes/aprovações

CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Dados mecânicos

Peso	[g]	580,8
Materiais		Noryl UL94-V-0

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador		visualizador LED de 7 segmentos, laranja 6 dígitos 15 mm
--------------	--	--

conexão elétrica

terminais de parafuso, DC: 10 x ...1,5 mm²
terminais de parafuso, AC: 4 x ...2,5 mm²

Conexão

